

Connessioni /Connections



CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRIC CONNECTIONS

3-7

Threaded pins connection

M/C02 -M/C03 -M/C04 -M/C05 -M/C07

Ваш/Го то

8-19

Scatolediconnessione con attacchi a spina

Plug connection boxes

M/C06 -M/C08 -M/C08 FLY-M/C09 -M/C10 -M/C11-M/C105

M/C105 TRA-M/C109-M/C125-M/C129-M/C130

Ваш/Го то

20-30

Scatolediconnessione con cavo saldato

Sealed cable connection boxes

M/C12 -M/C13 -M/C16 -M/C17 -M/C19-M/C21-M/C22-M/C23-M/C24

M/C103-50-M/C103

Ваш/Го то

31-41

legenda: Scatolediconnessione ispezionabili (cavo opzionale)

Inspectionable boxes (optional cable)

M/C08 FLY-M/C18 -M/C20 -M/C104 -M/C107-M/C133-M/C137


M/C141 -M/C145 -M/C149-M/C154

Ваш/Го то



L

M=Mica+nr.connessione/connection


C=Ceramic+nr.connessione/connection

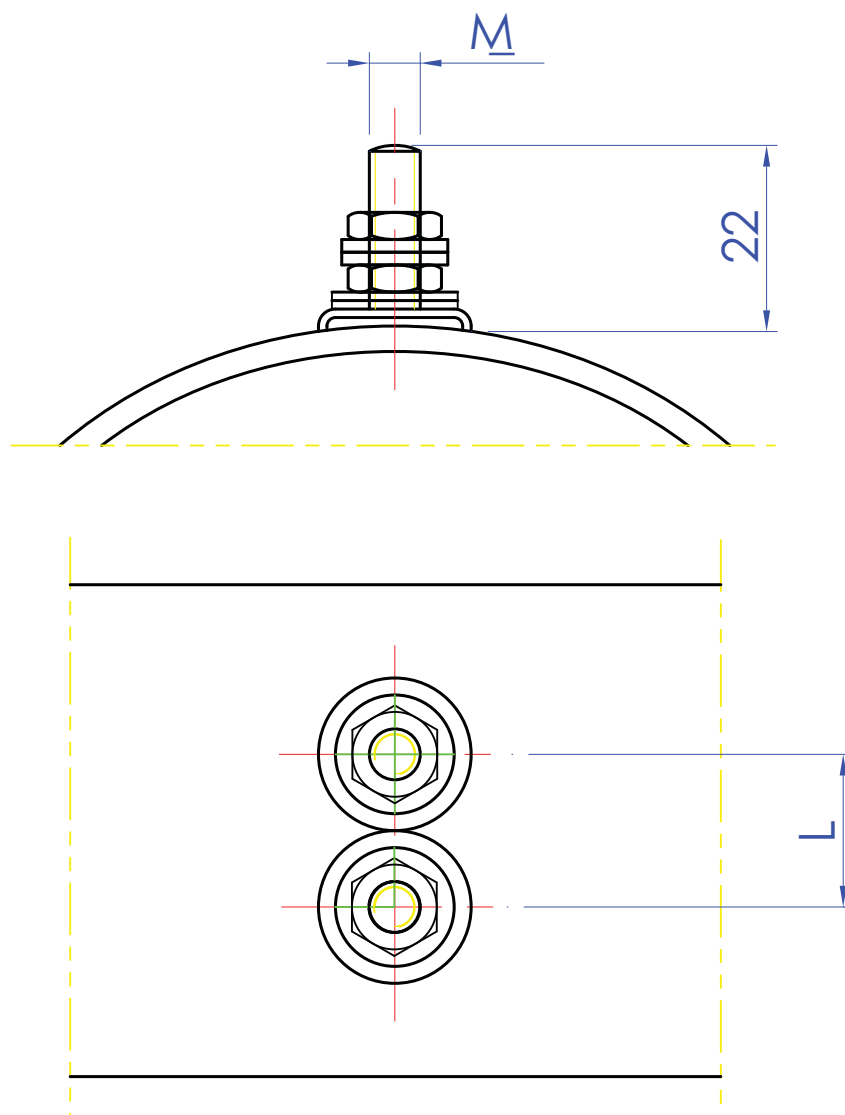



TIPO/TYPE	M/C02			APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
FILETTO VITE / THREAD	M4	M5	M6		
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	500	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	15	20	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---			Z41	SI/YES
NOTE: In ordine indicare la quota L (min. 19 mm) N.B.: larghezza minima del riscaldatore = 50 mm In case of order please quote L (min. 19 mm) N.B.: width of the heater = 50 mm				Z45	SI/YES

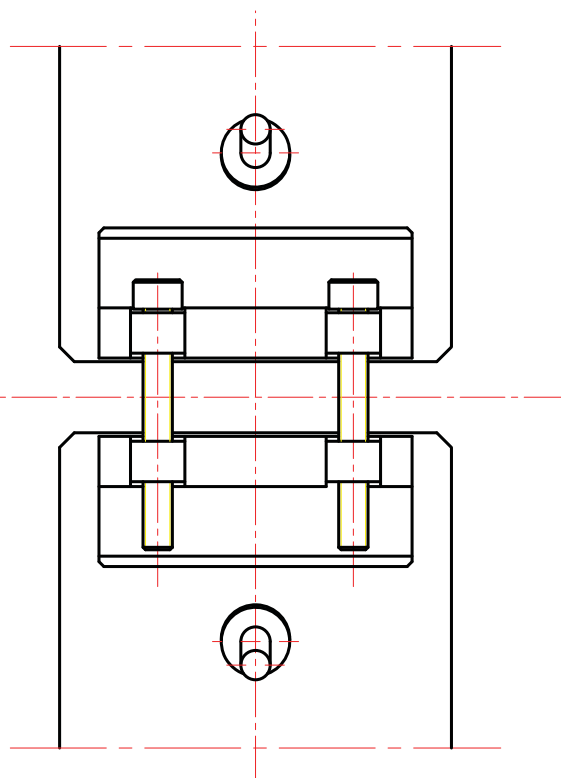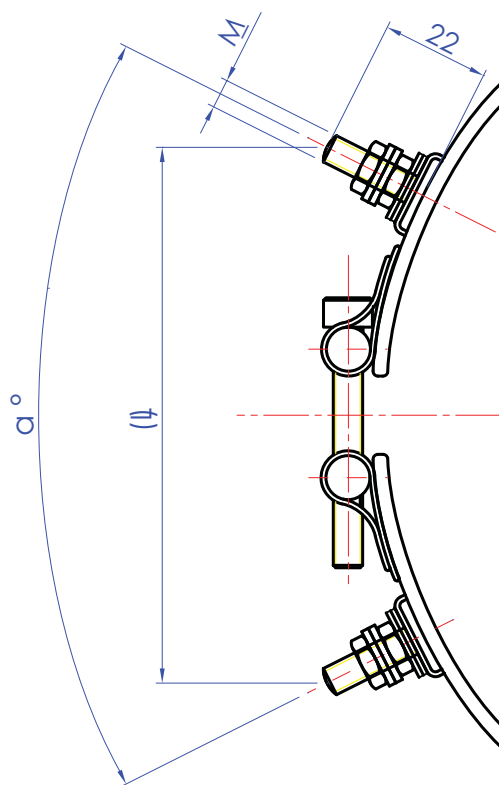



TIPO/TYPE	M/C03			APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
FILETTO VITE / THREAD	M4	M5	M6		
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	500	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	15	20	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---			Z41	SI/YES
NOTE: In ordine indicare la quota L o α° (min. 50 mm) N.B.: larghezza minima del riscaldatore = 30 mm In case of order please quote L o α° (min. 50 mm) N.B.: width of the heater = 30 mm				Z45	SI/YES

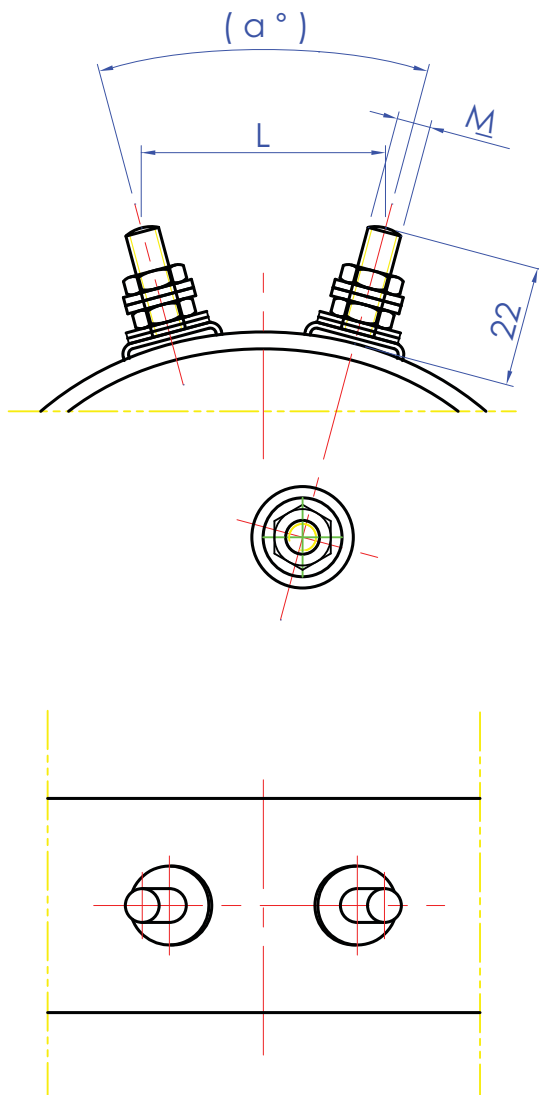




TIPO/TYPE	M/C04			APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
FILETTO VITE / THREAD	M4	M5	M6		
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	500	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	15	20	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---			Z41	SI/YES
NOTE: In ordine indicare la quota L o α° (min. 19 mm) N.B.: larghezza minima del riscaldatore = 30 mm In case of order please quote L o α° (min. 19 mm) N.B.: width of the heater = 30 mm				Z45	SI/YES

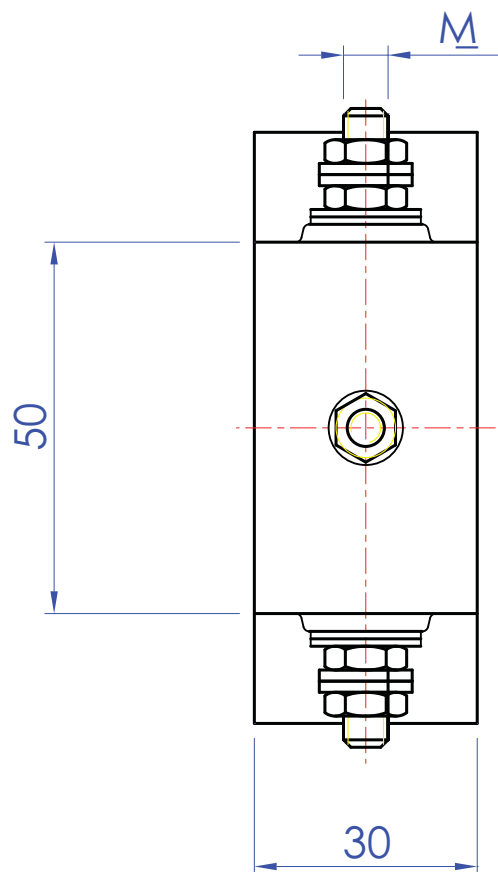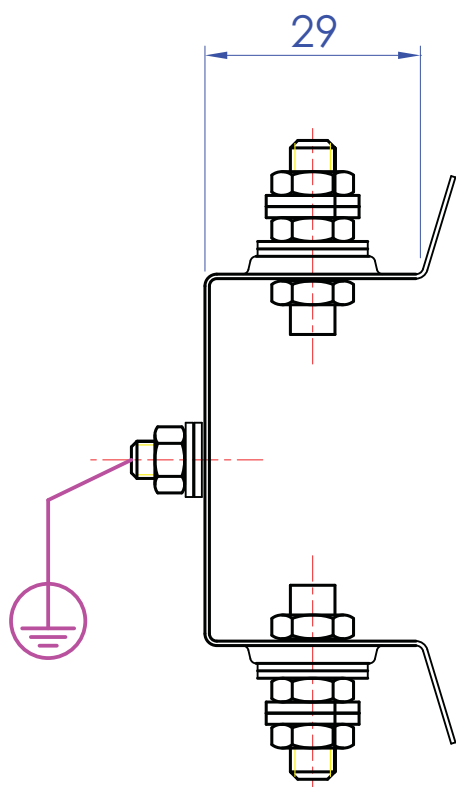


TIPO/TYPE	M/C05			APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
FILETTO VITE / THREAD	M4	M5	M6	Z32	SI/YES
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	500	500		
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	15	20	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---			Z41	SI/YES
				Z45	SI/YES

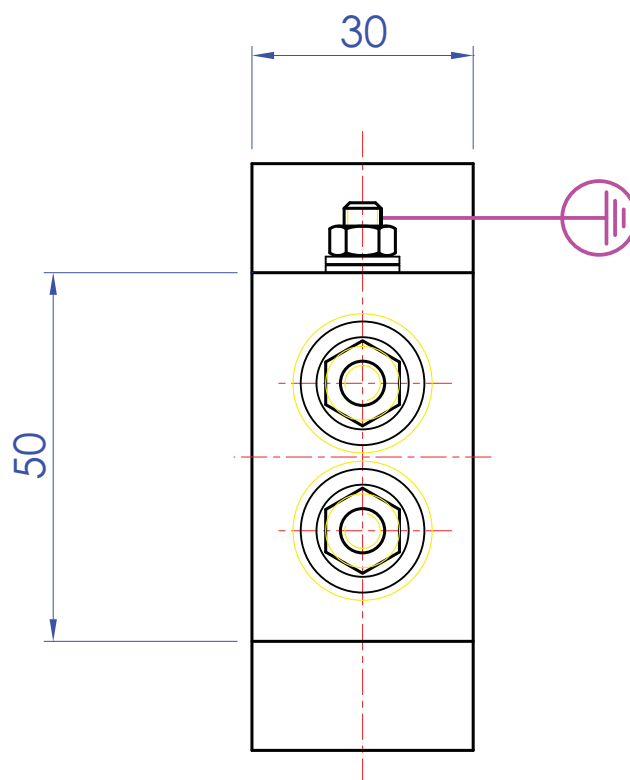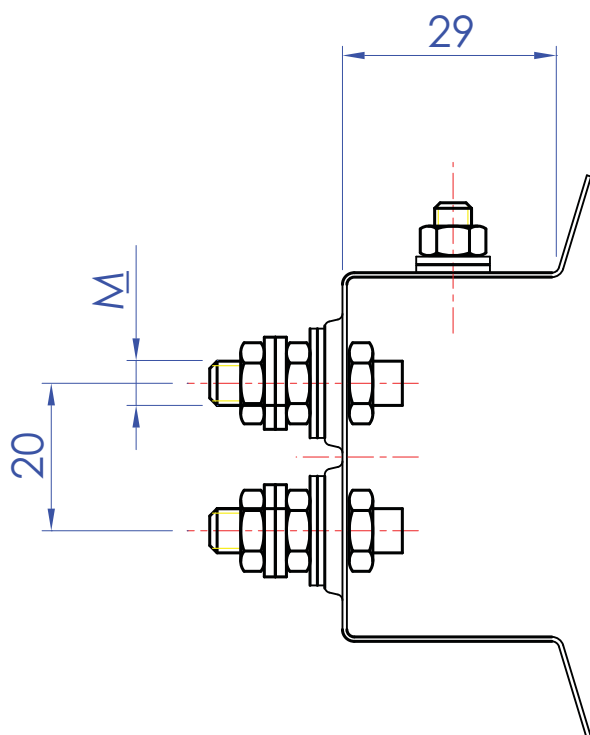


TIPO/TYPE	M/C07			APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
FILETTO VITE / THREAD	M4	M5	M6		
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	500	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	15	20	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---			Z41	SI/YES
				Z45	SI/YES

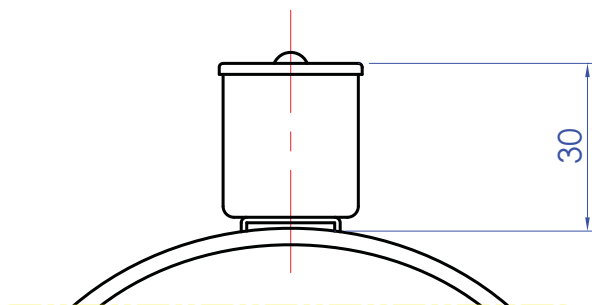


TIPO/TYPE	M/C06	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
NOTE: .B. larghezza minima del riscaldatore = 50 MM N N.B min width of the heater = 50 mm		Z45	SI/YES

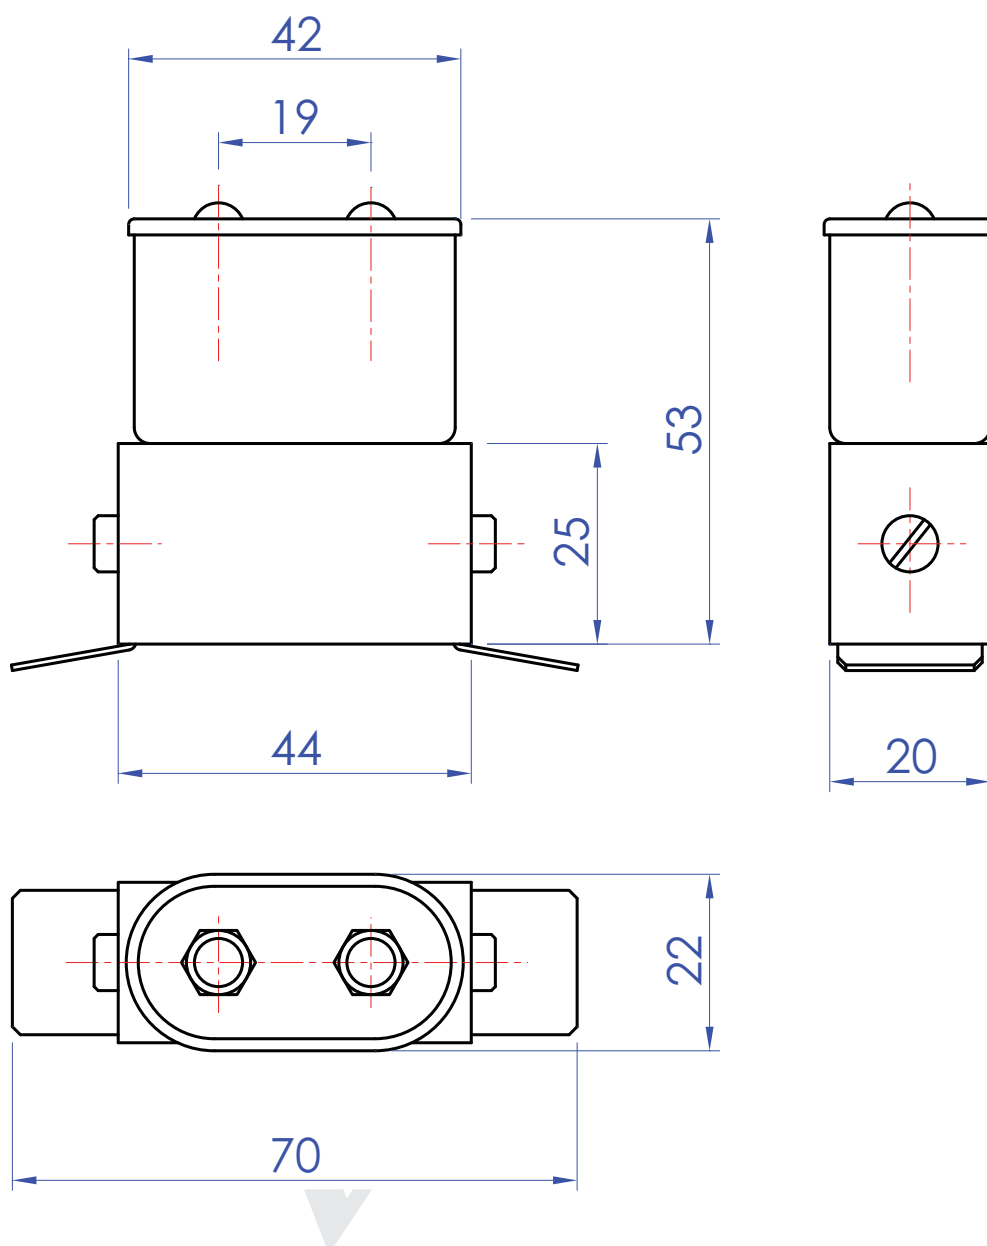





TIPO/TYPE	M/C08	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

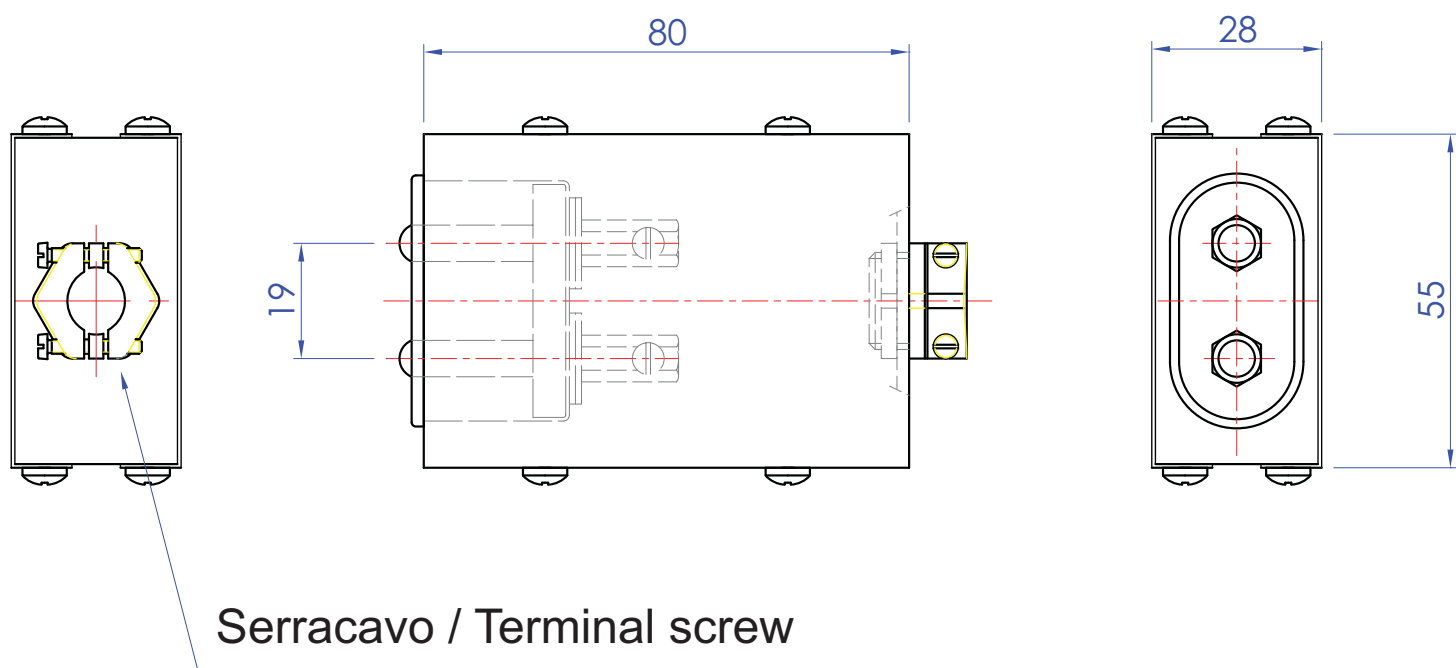



TIPO/TYPE	M/C08 FLY	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

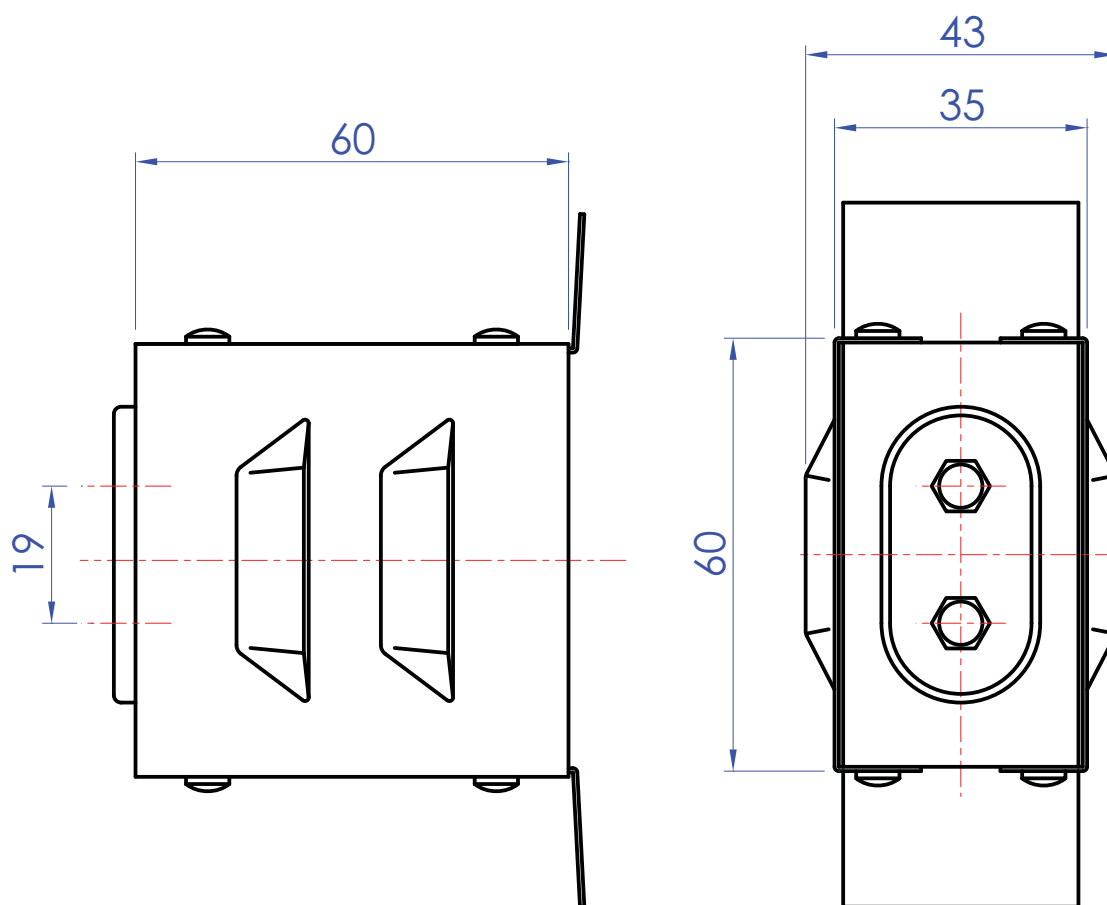



TIPO/TYPE	M/C09	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

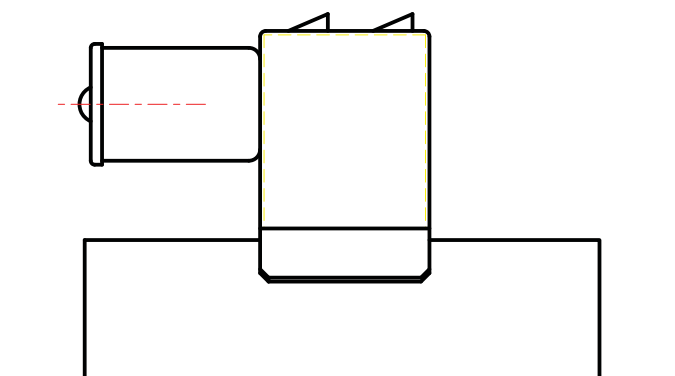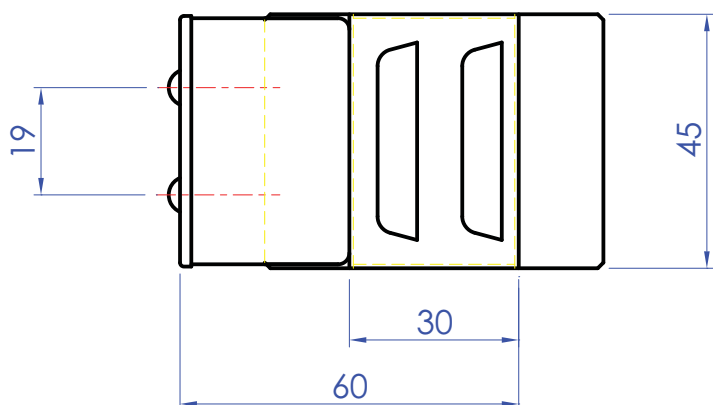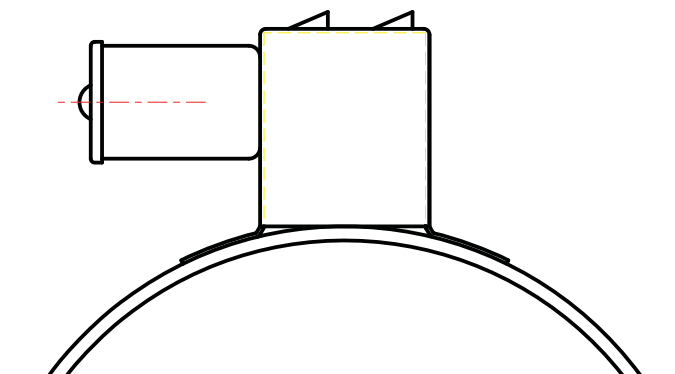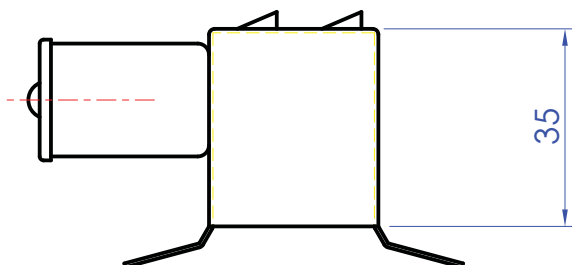


TIPO/TYPE	M/C10	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

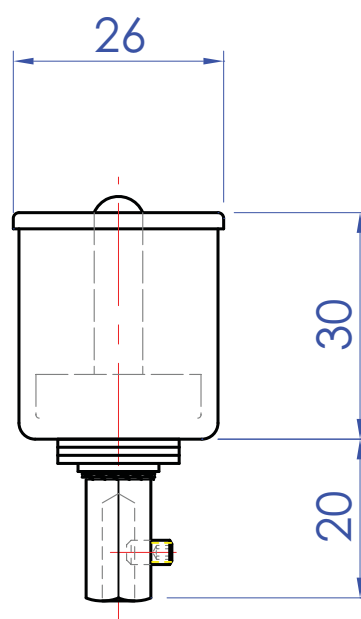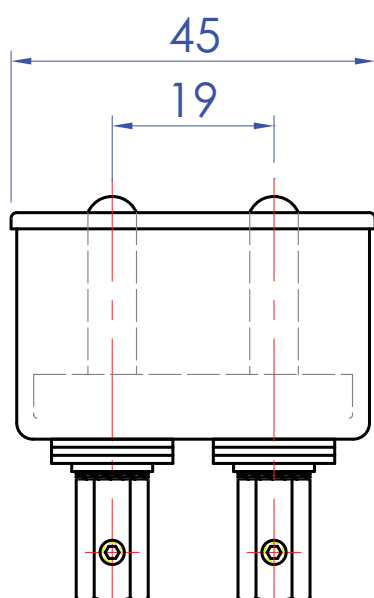



TIPO/TYPE	M/C11	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
PERNI / PINS Ø 6			
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	---
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	---
CAVO/CABLE	---	Z41	---
		Z45	---

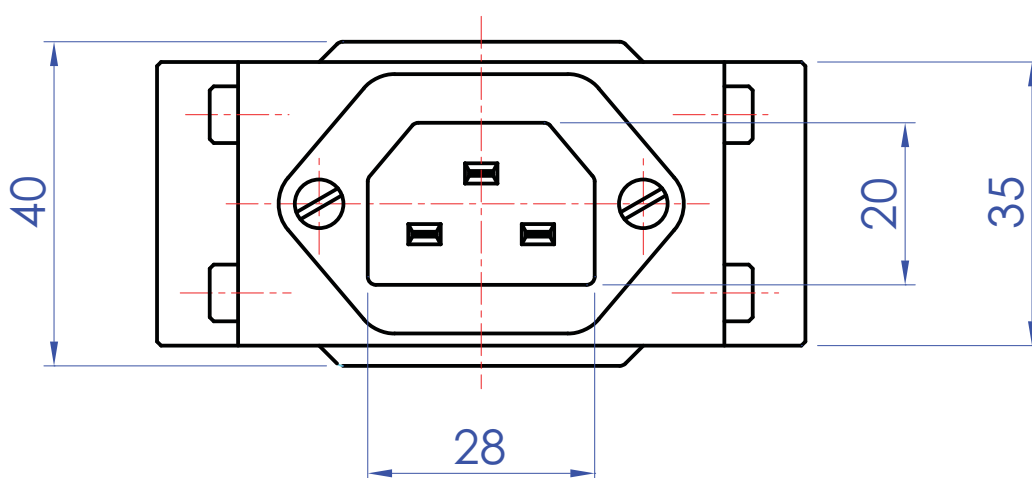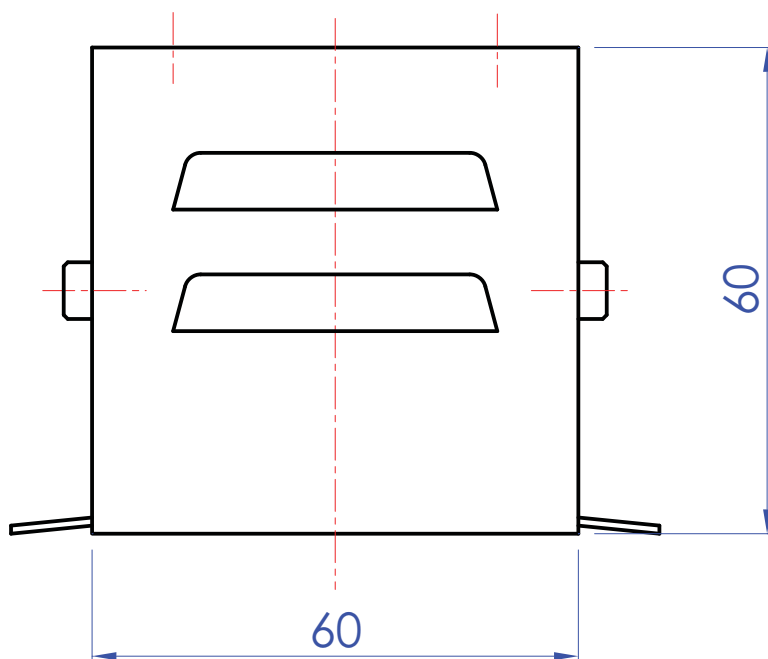


TIPO/TYPE	M/C105	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

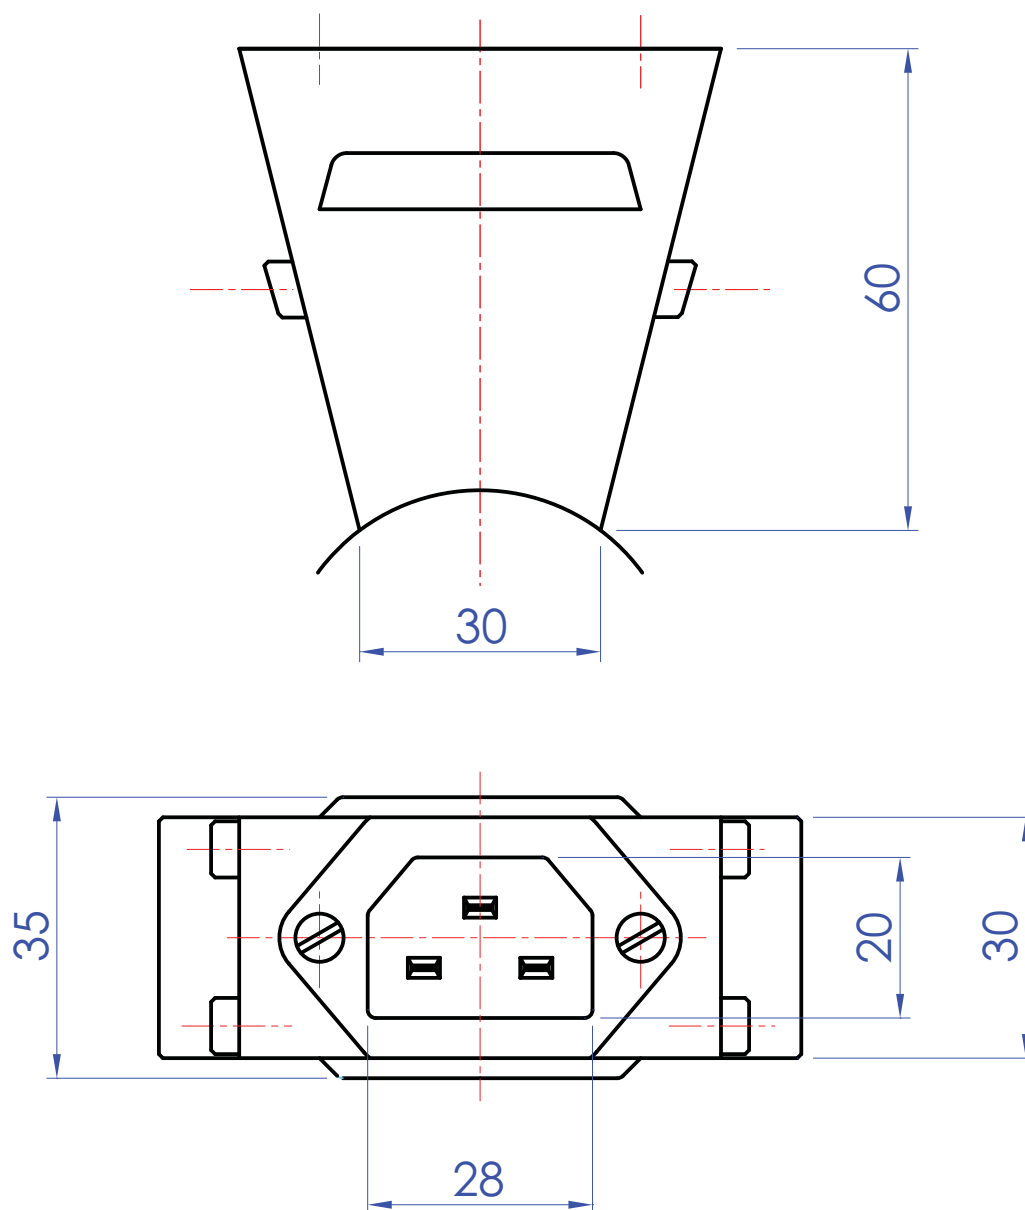




TIPO/TYPE	M/C105 TRA	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

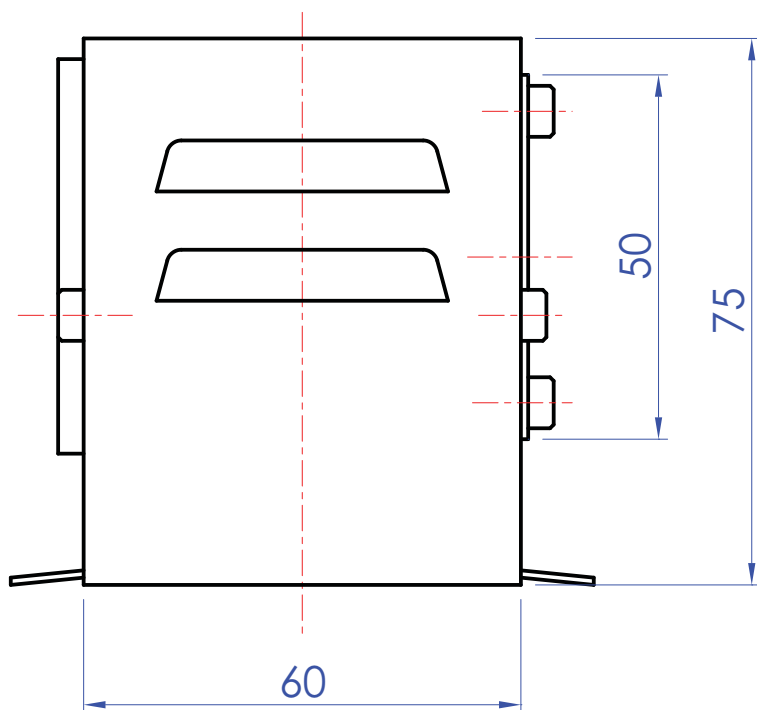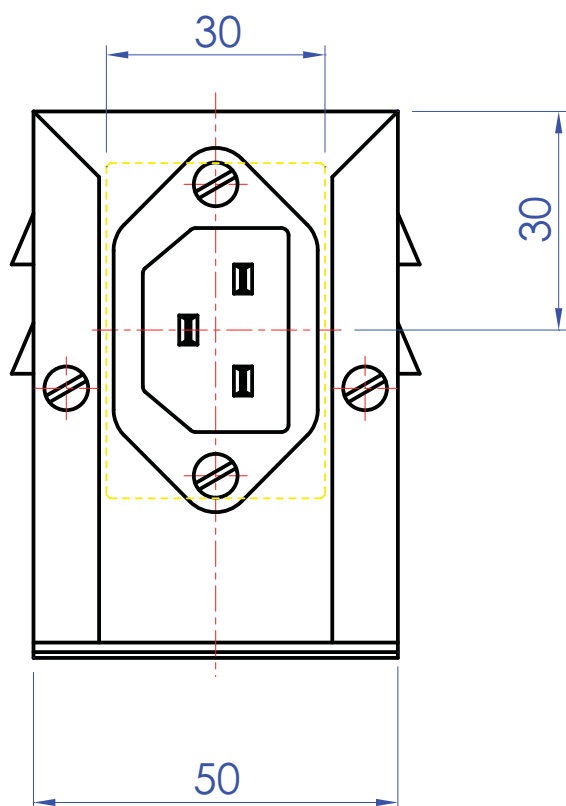




TIPO/TYPE	M/C109	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

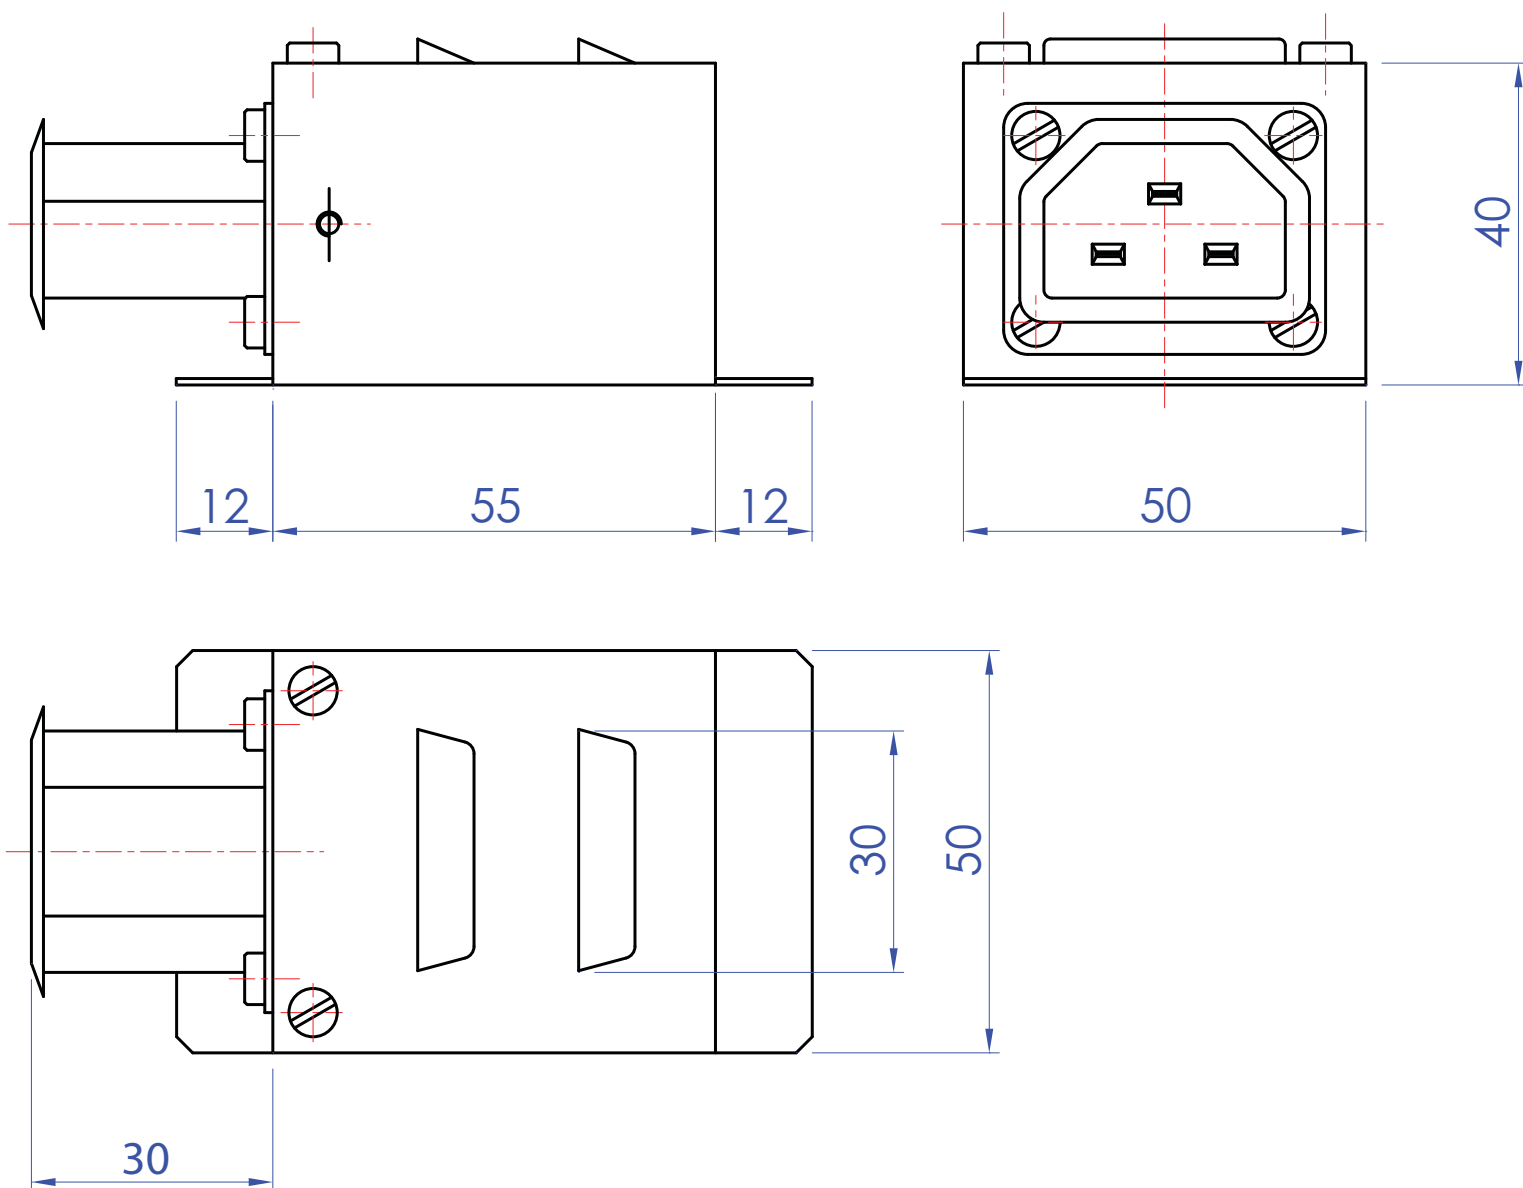




TIPO/TYPE	M/C125	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

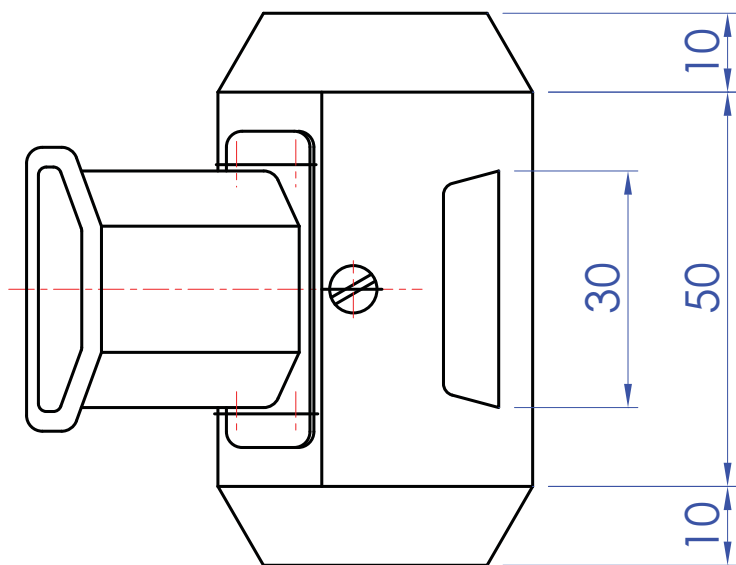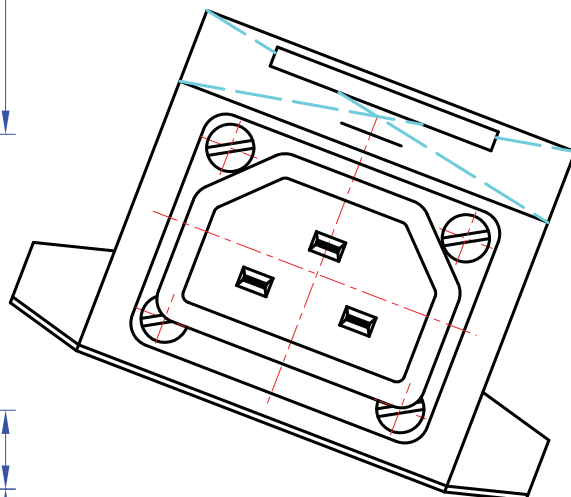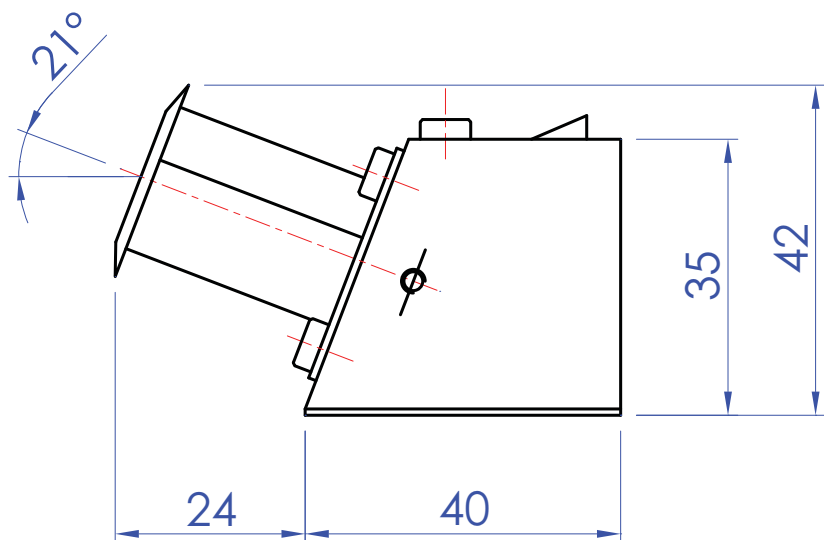

TIPO/TYPE	M/C129	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

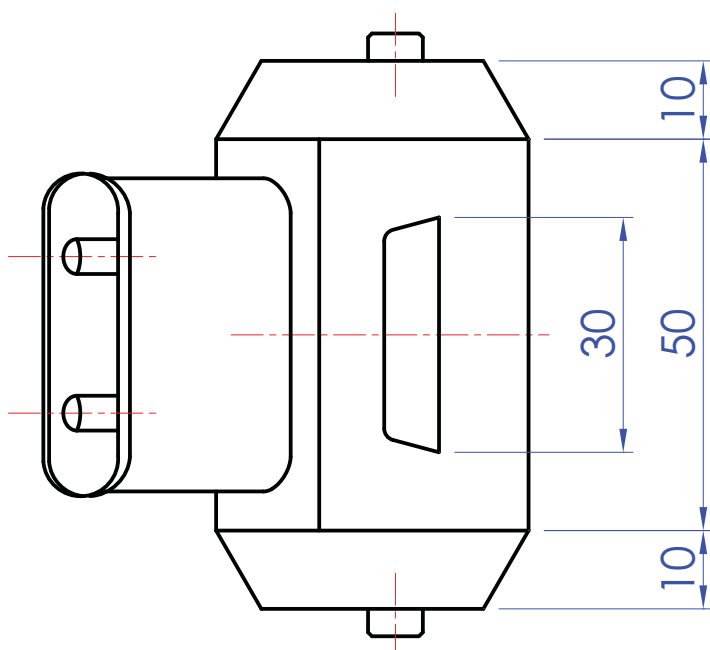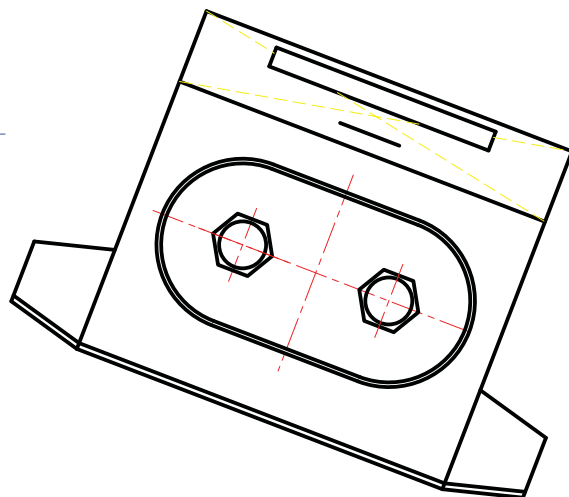
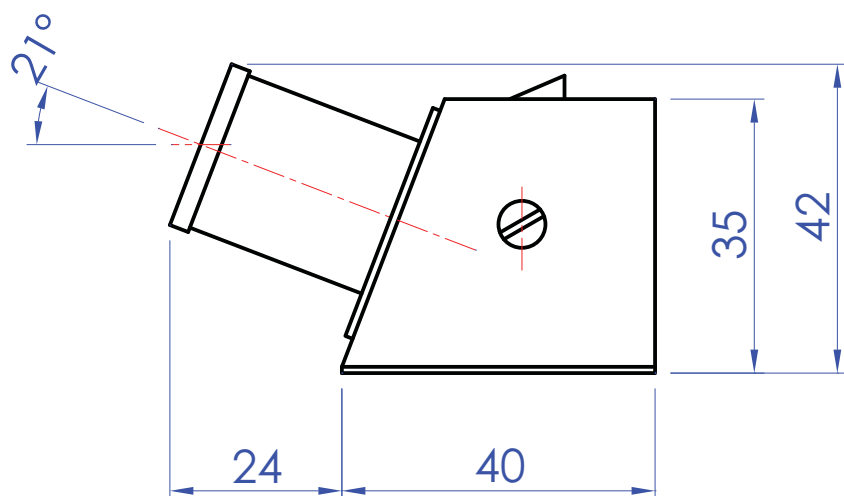


TIPO/TYPE	M/C130	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	---	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

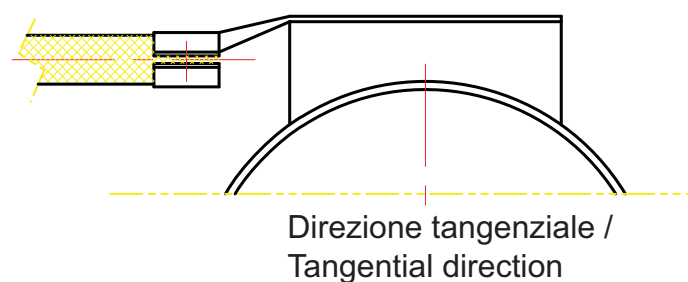
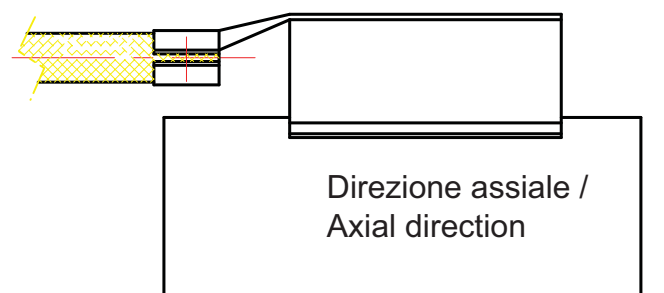
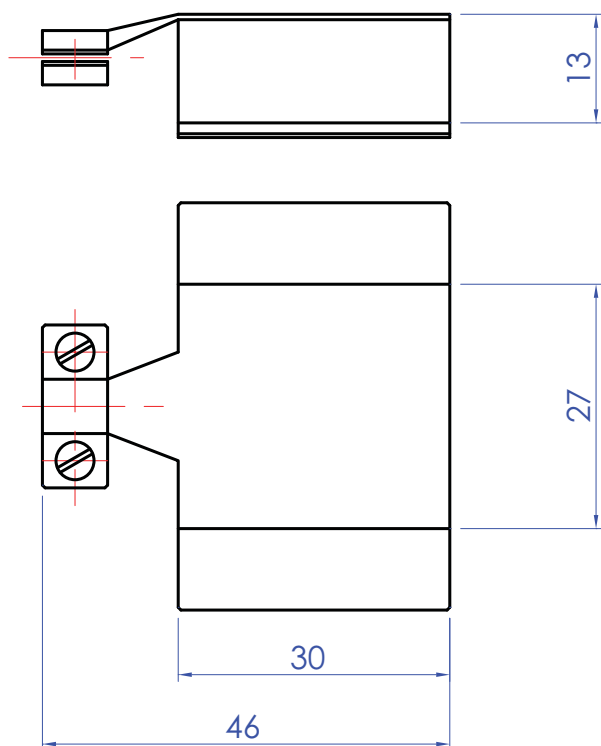


TIPO/TYPE	M/C12	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	14	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES


Serracavo / Terminal screw

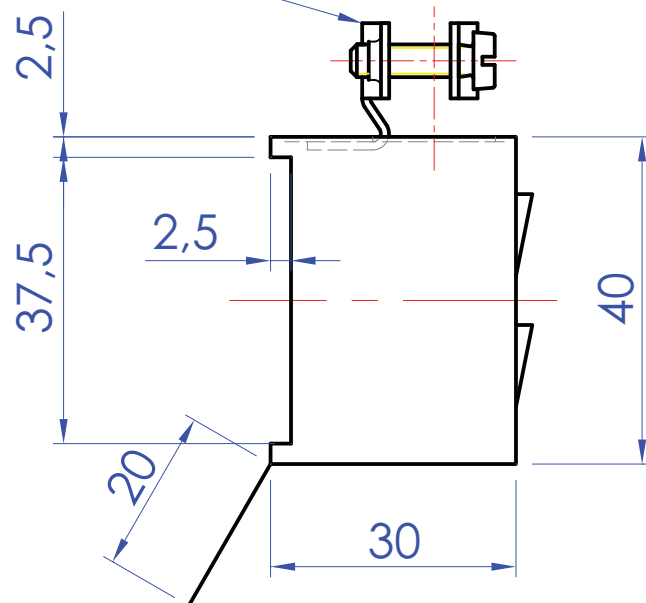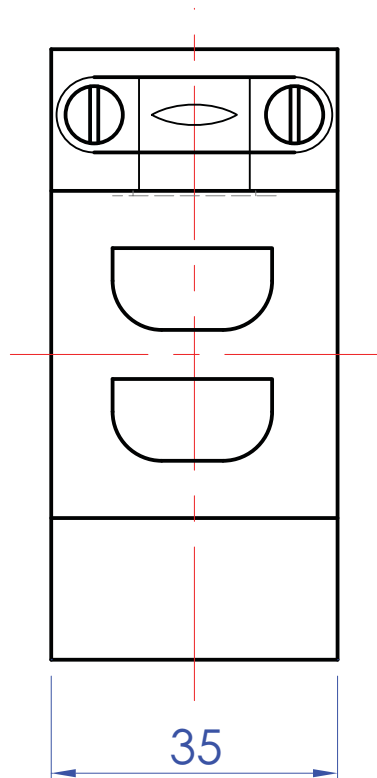


TIPO/TYPE	M/C13	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

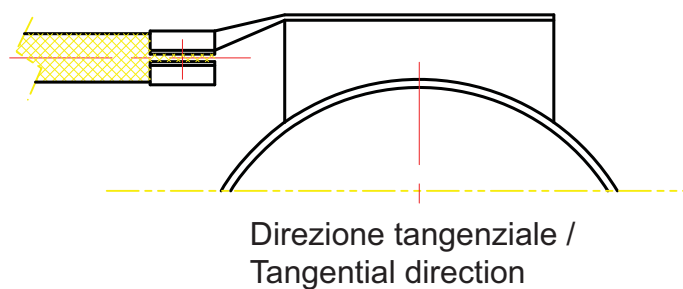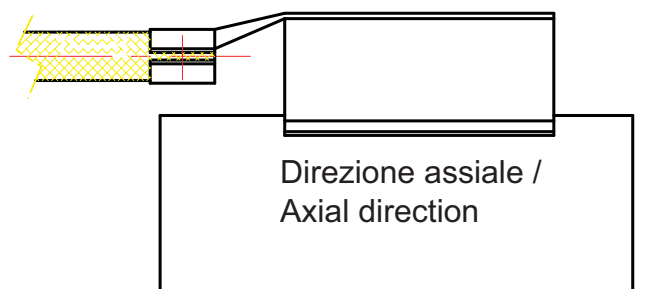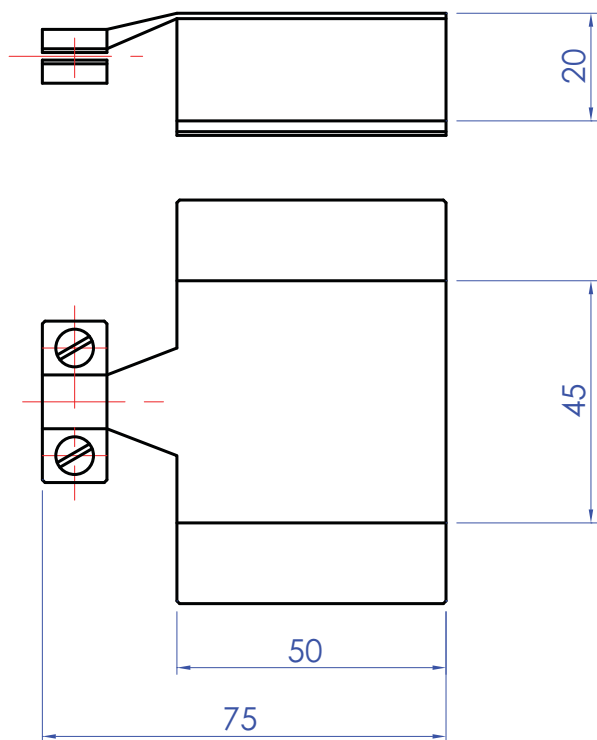

TIPO/TYPE	M/C16	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	45	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

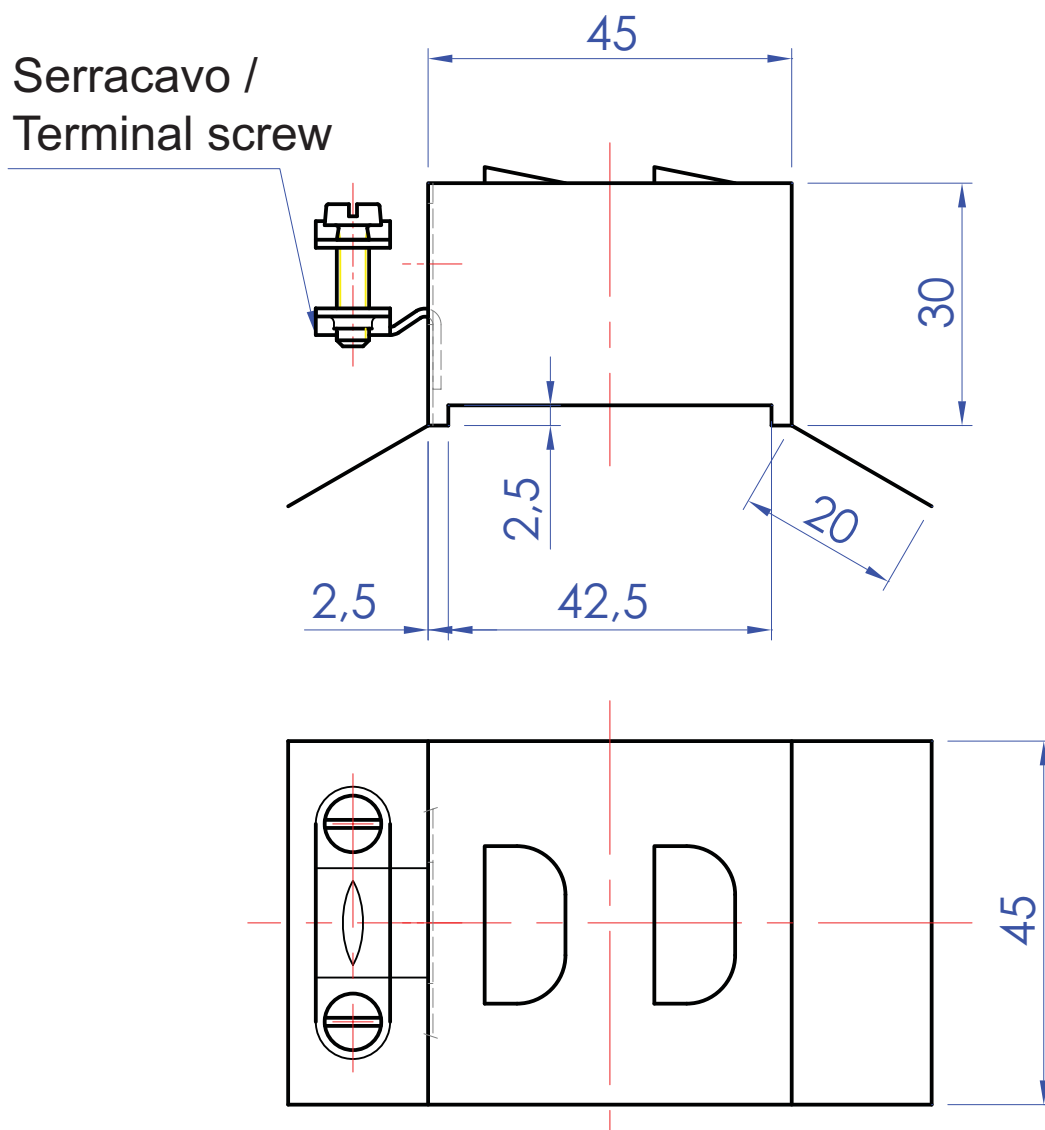


TIPO/TYPE	M/C17	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

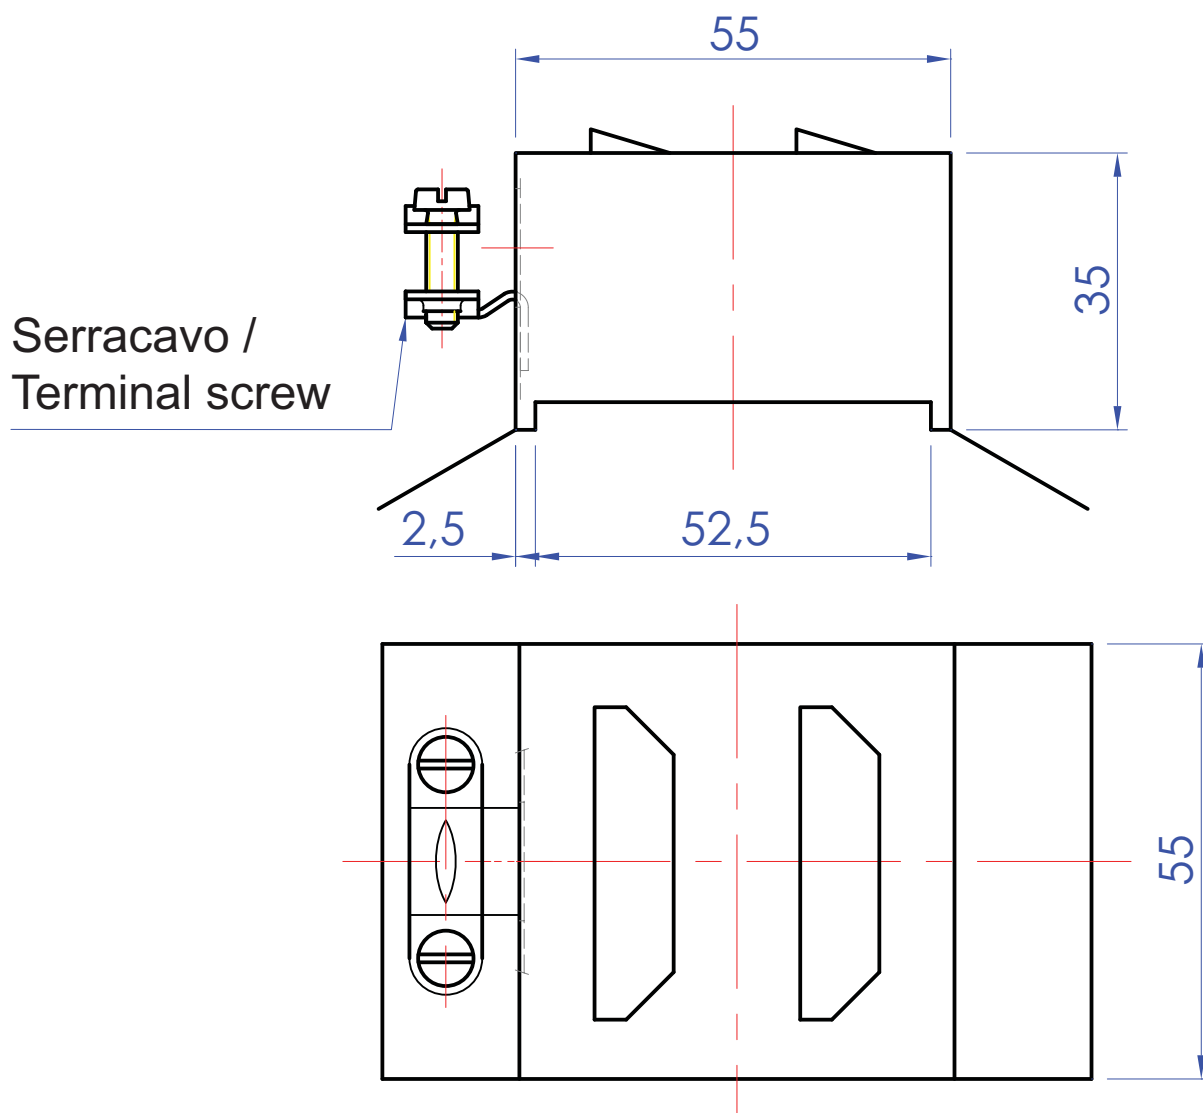


TIPO/TYPE	M/C19	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

Serracavo / Terminal screw

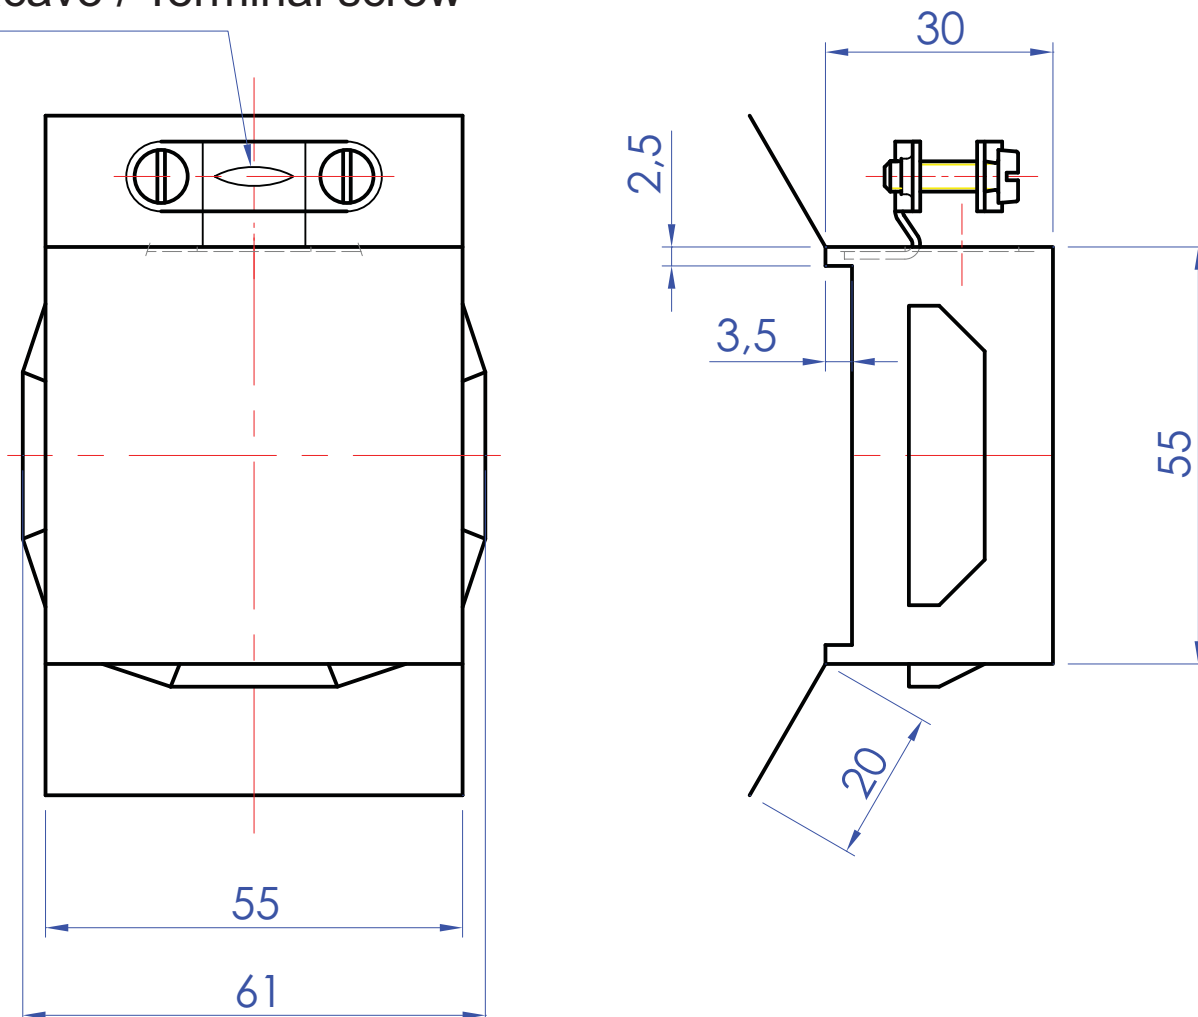


TIPO/TYPE	M/C21	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES


Serracavo / Terminal screw

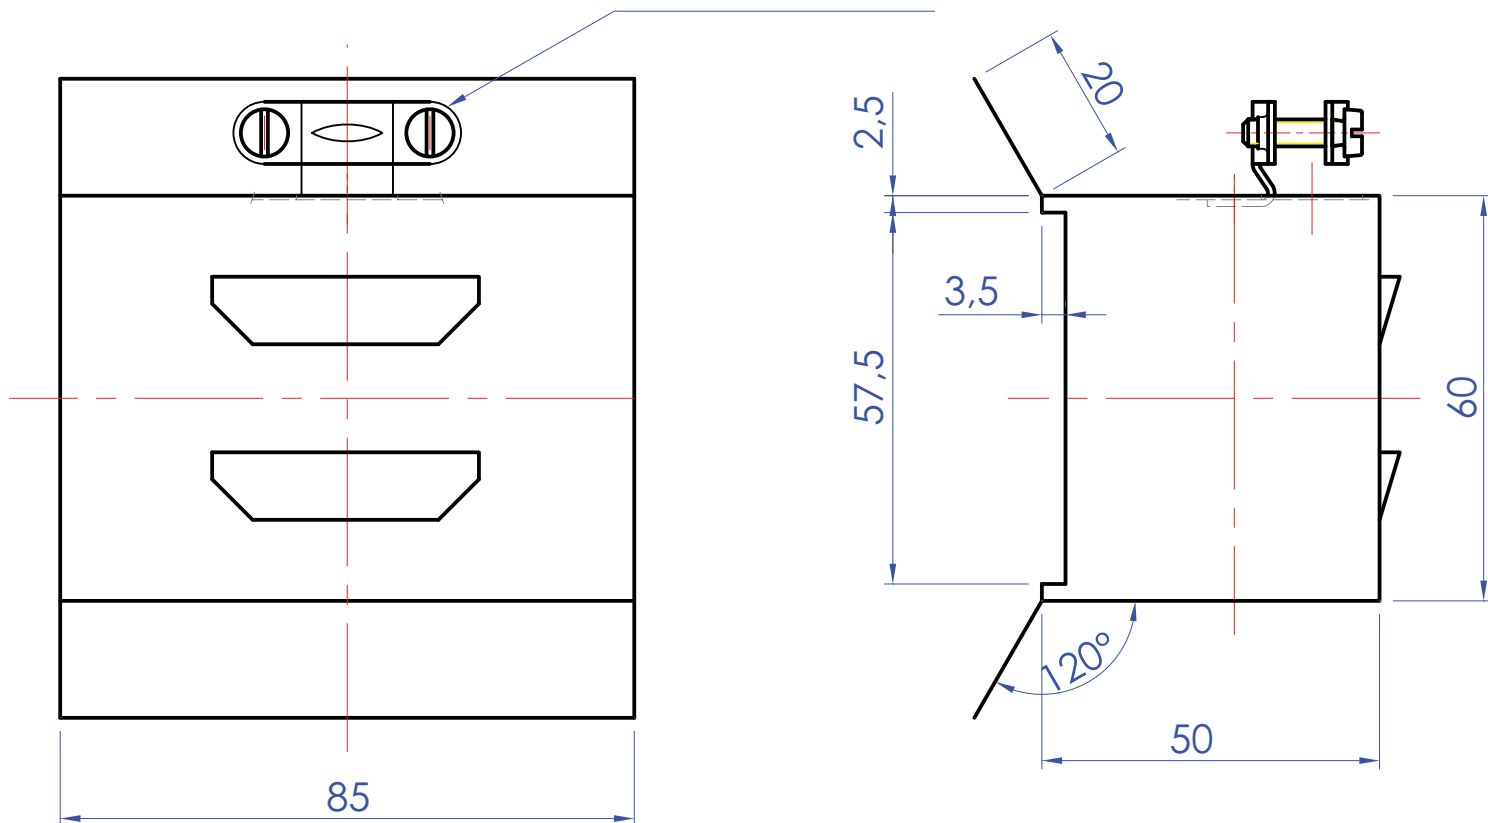

TIPO/TYPE	M/C22	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

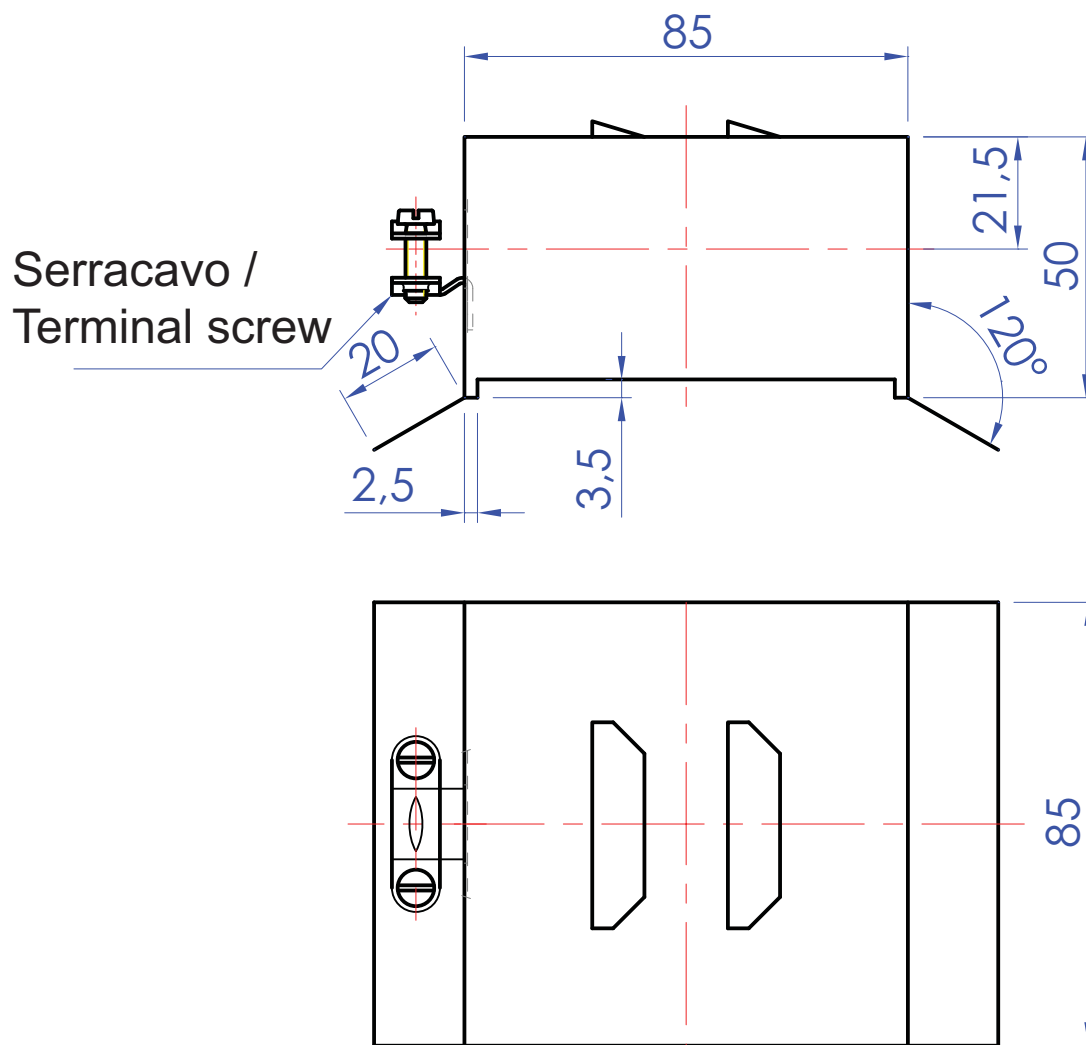


TIPO/TYPE	M/C23	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

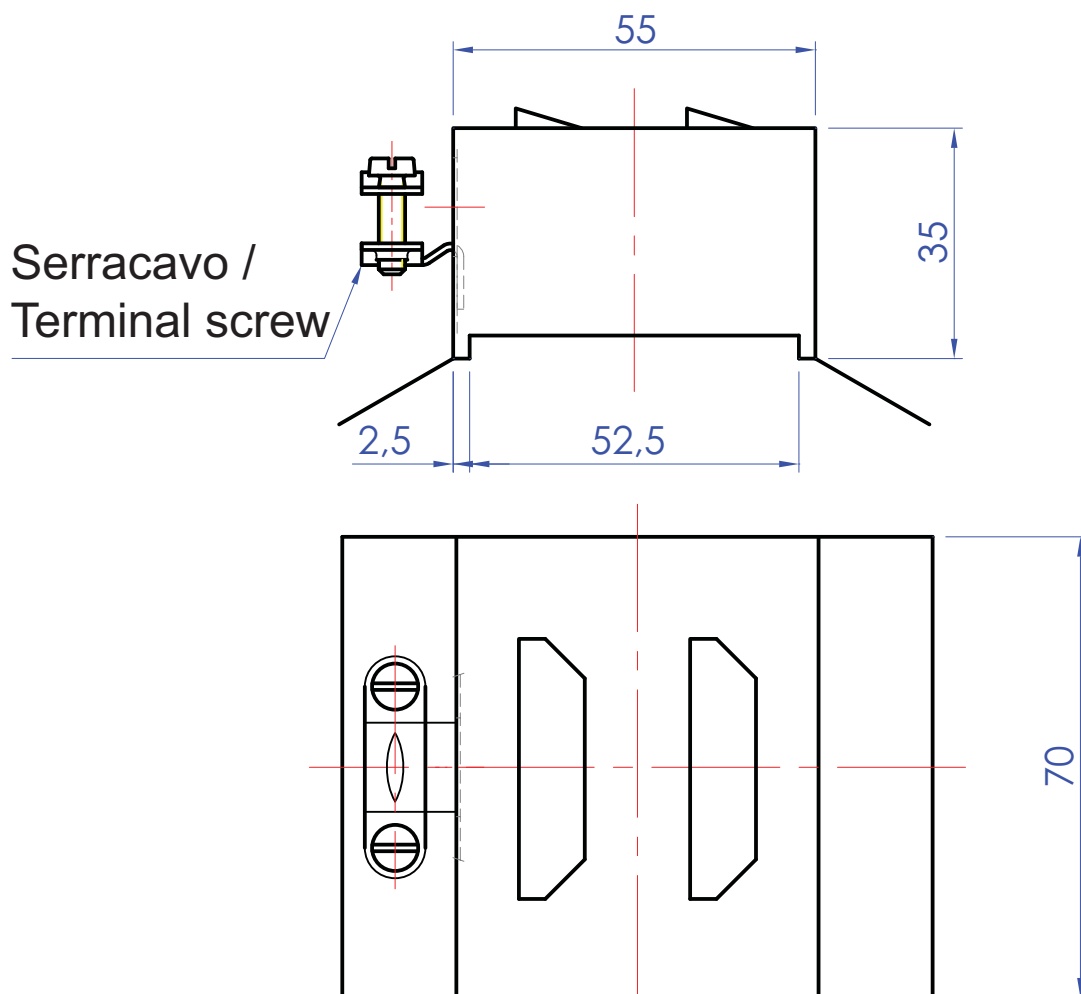




TIPO/TYPE	M/C24	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

Serracavo / Terminal screw PG9

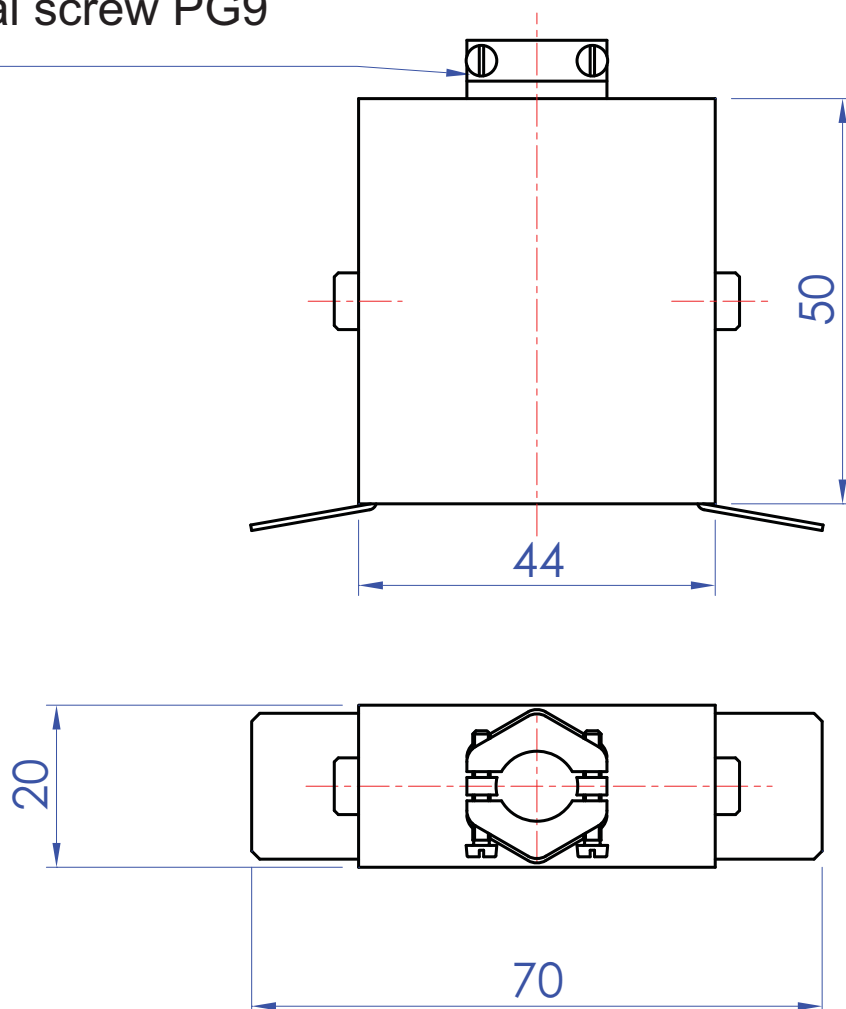


TIPO/TYPE	M/C103-50	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	15	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

Serracavo / Terminal screw

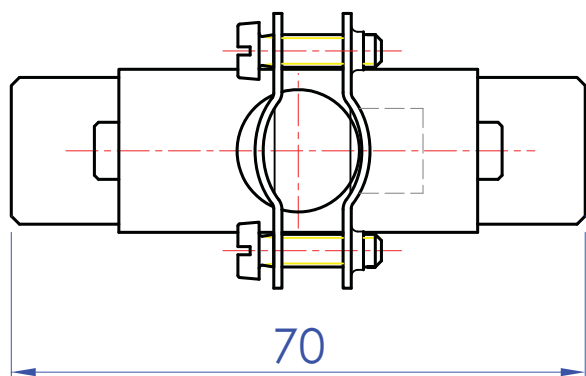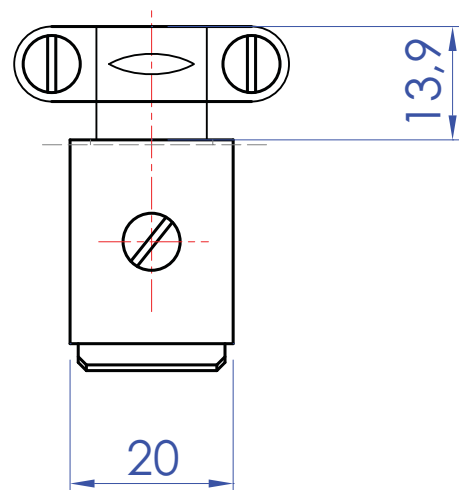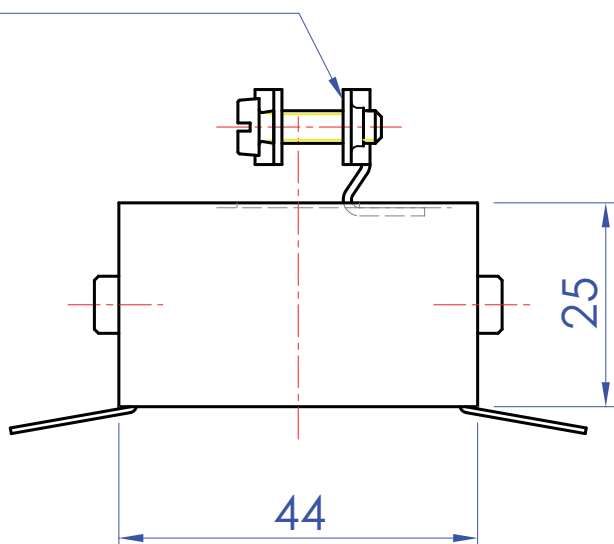


TIPO/TYPE	M/C103	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	SI/YES	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

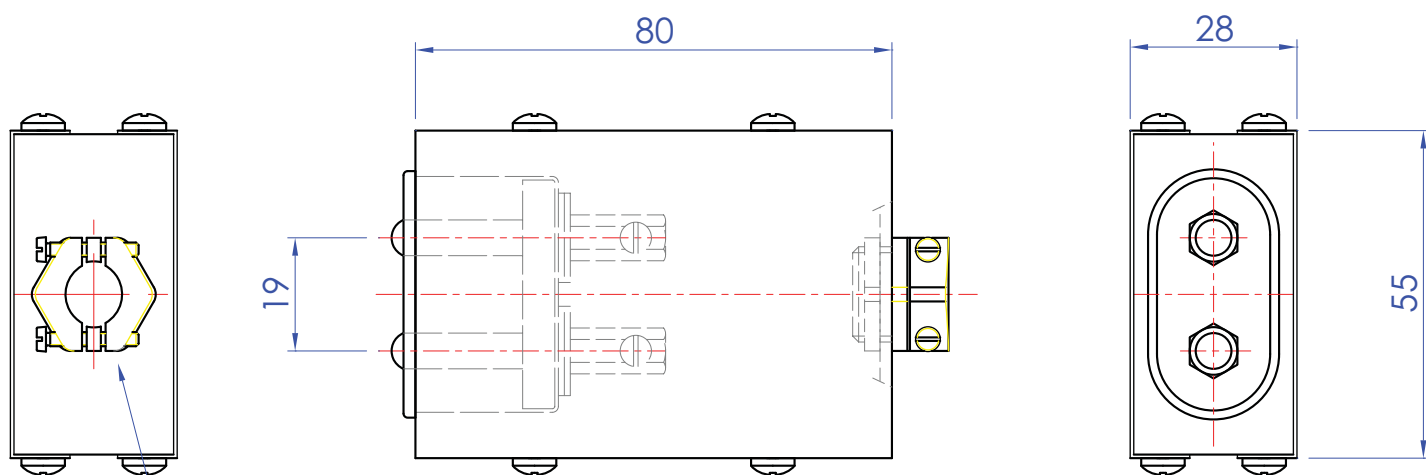


Serracavo / Terminal screw

TIPO/TYPE	M/C08 FLY	APPLICAZIONE/	
PERNI / PIN Ø 6		MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

Serracavo / Terminal screw

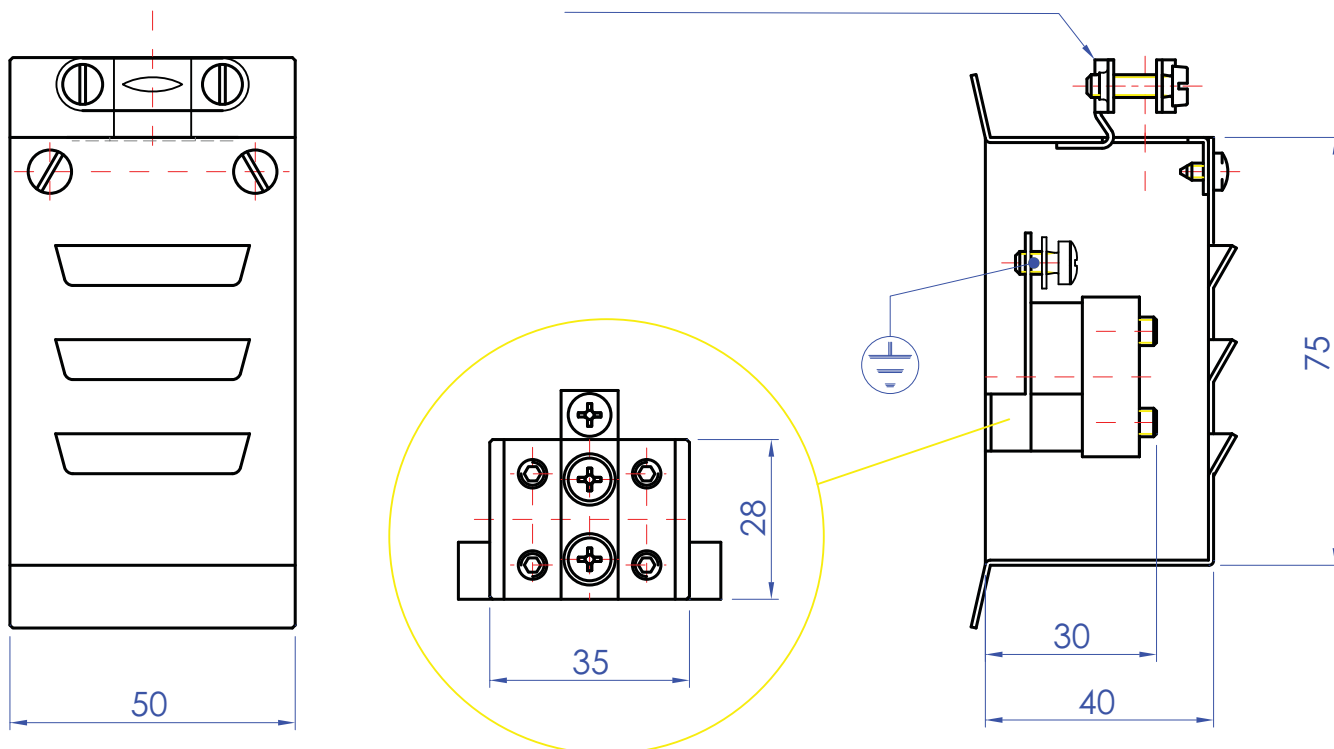


TIPO/TYPE	M/C18	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES


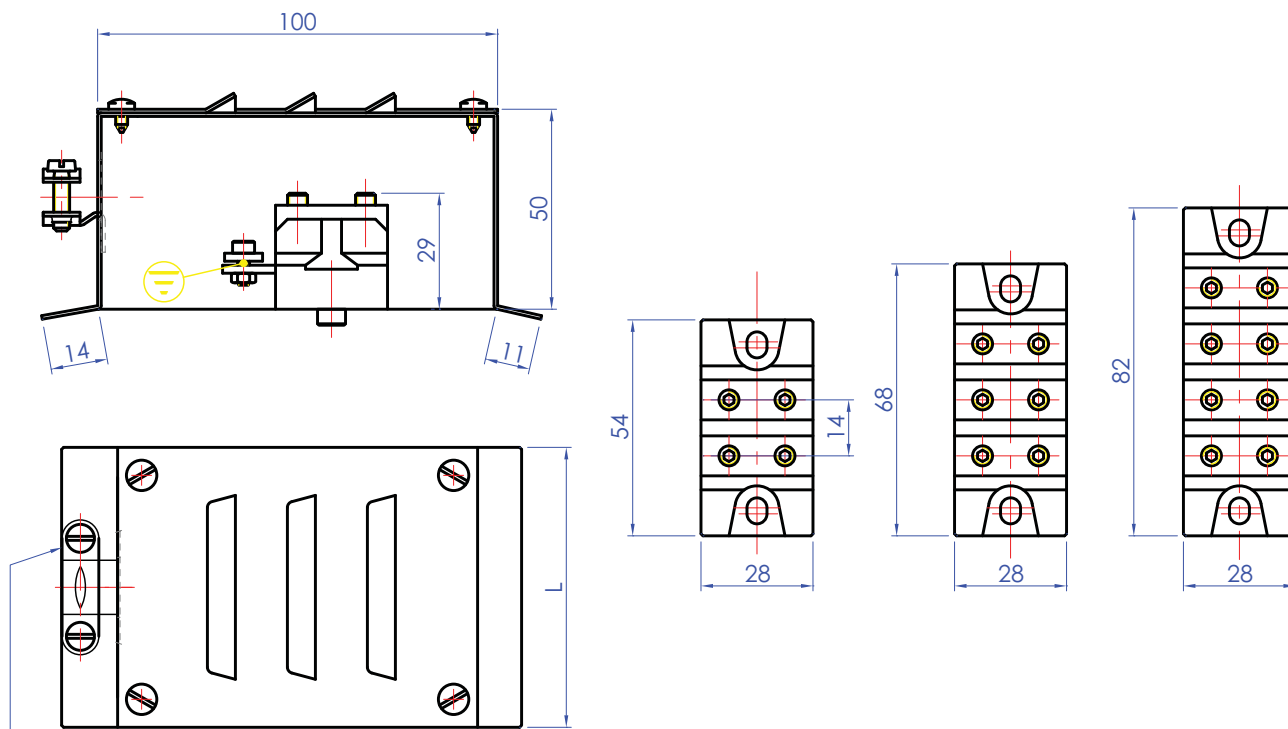


Serracavo /
Terminal screw

TIPO/TYPE	M/C20	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

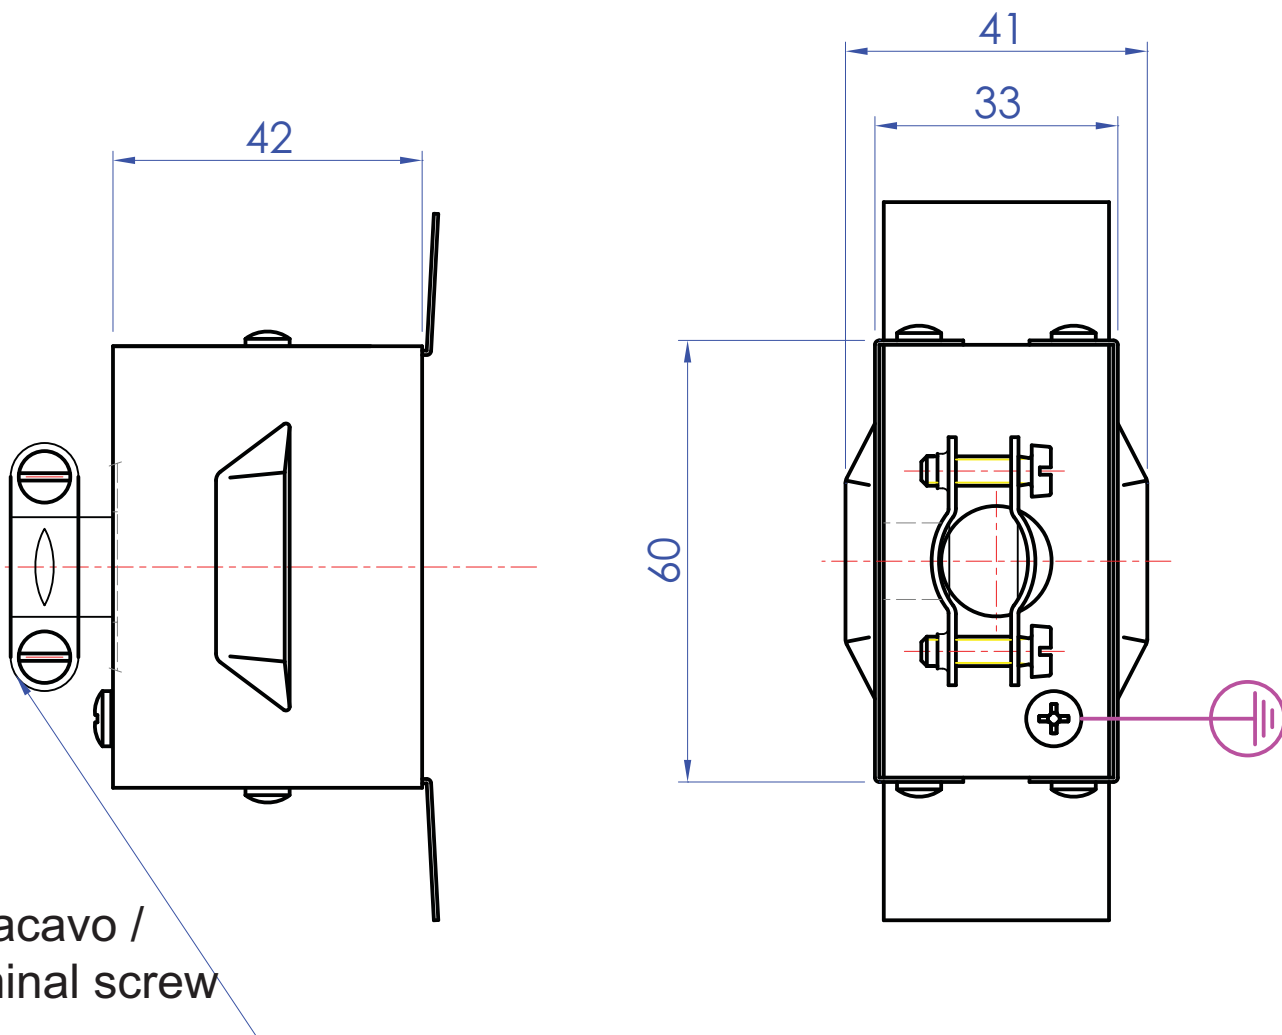


TIPO/TYPE	M/C104	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	16	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

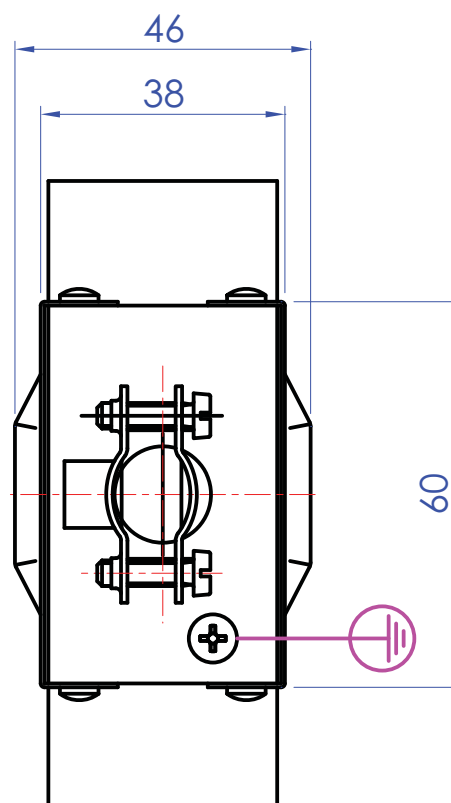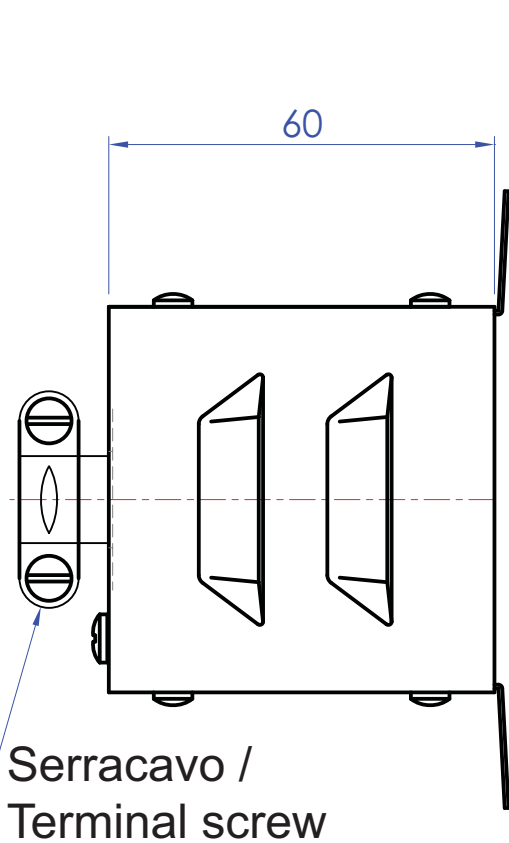


TIPO/TYPE	M/C107	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	24	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

Serracavo / Terminal screw


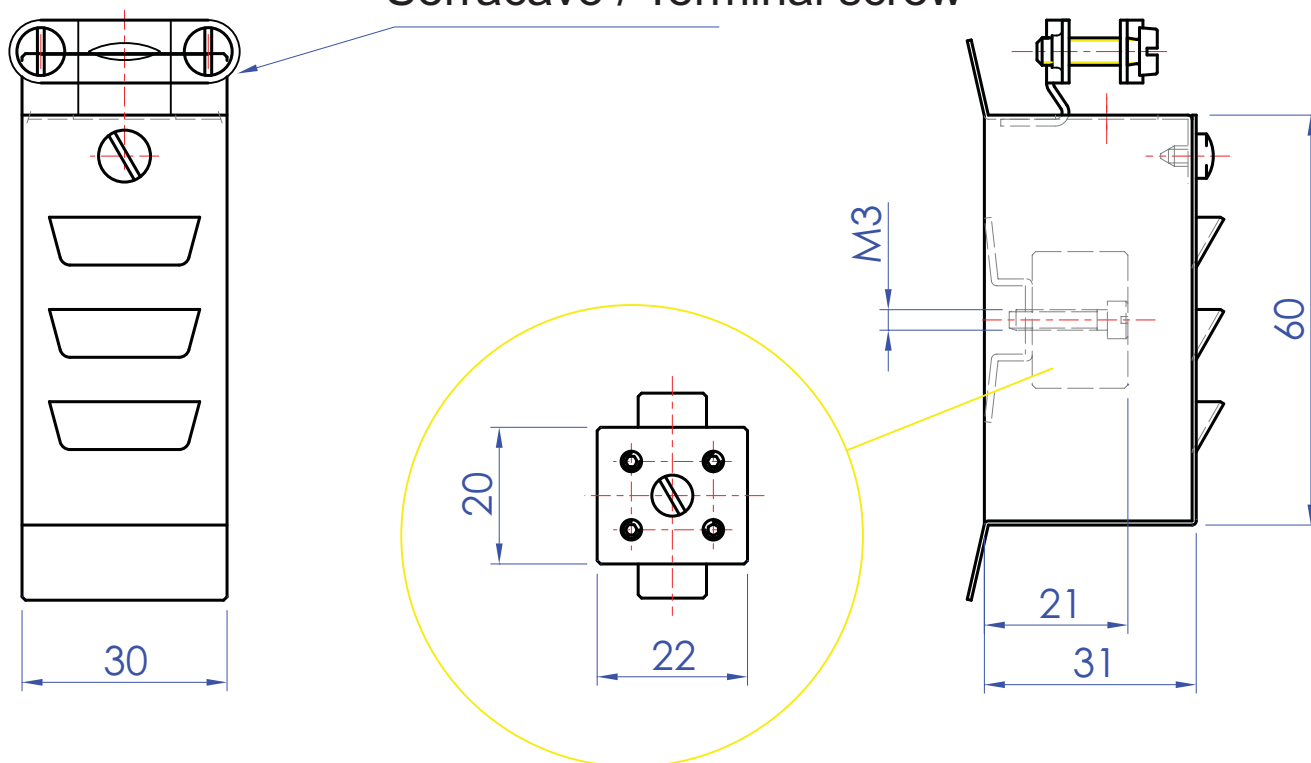


TIPO/TYPE	M/C133	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	10	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES



Serracavo / Terminal screw

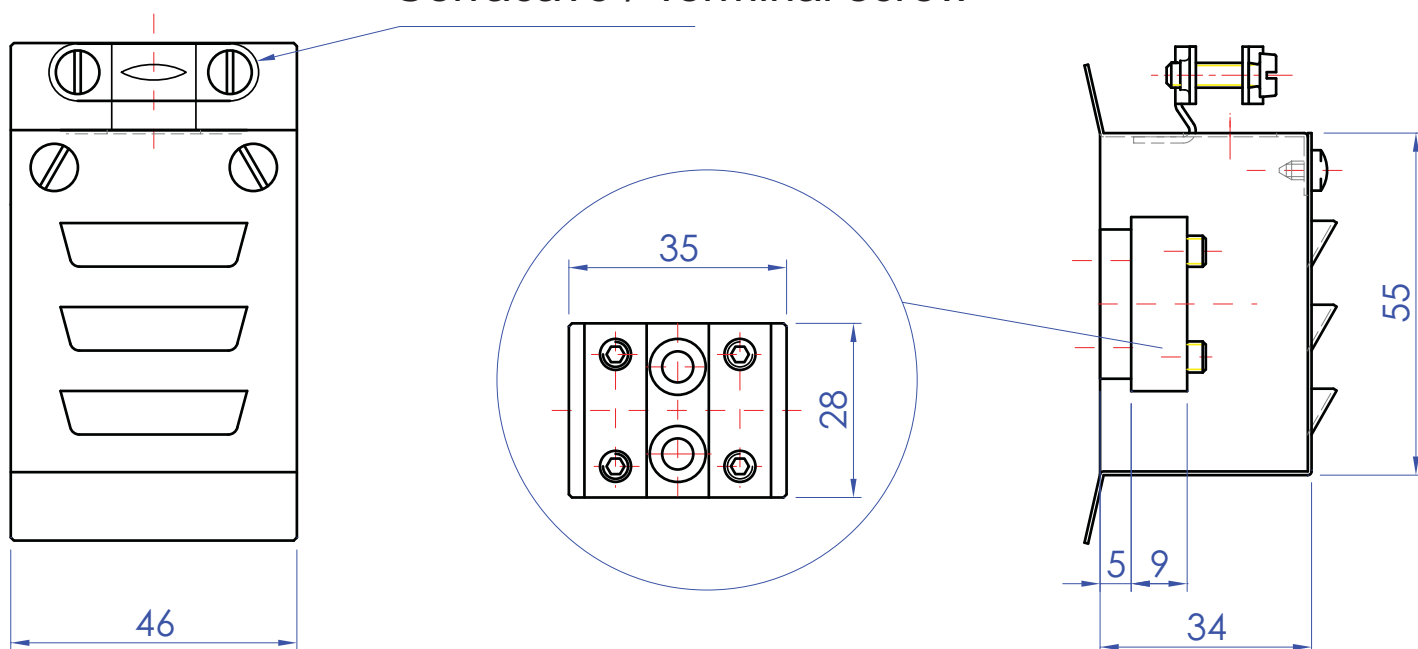

TIPO/TYPE	M/C137	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

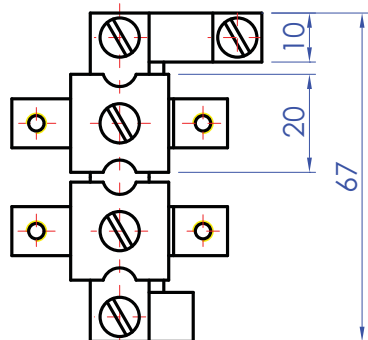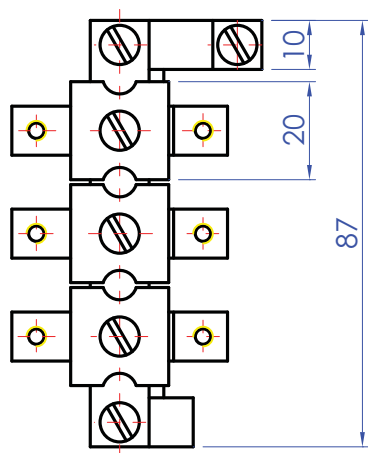


Serracavo /
Terminal screw

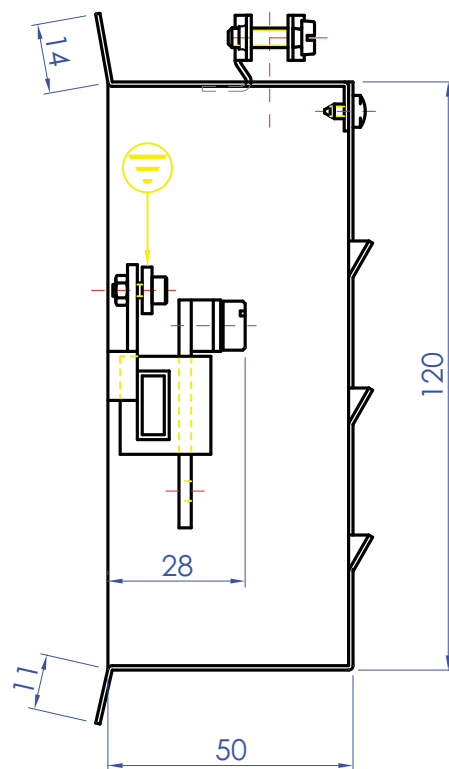
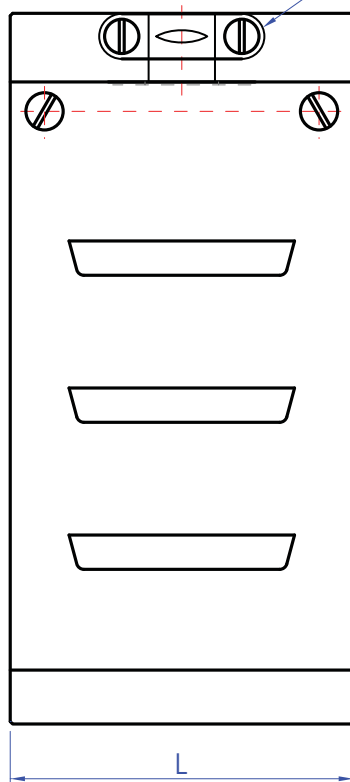


TIPO/TYPE	M/C141	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	40	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES



Serracavo /
Terminal screw

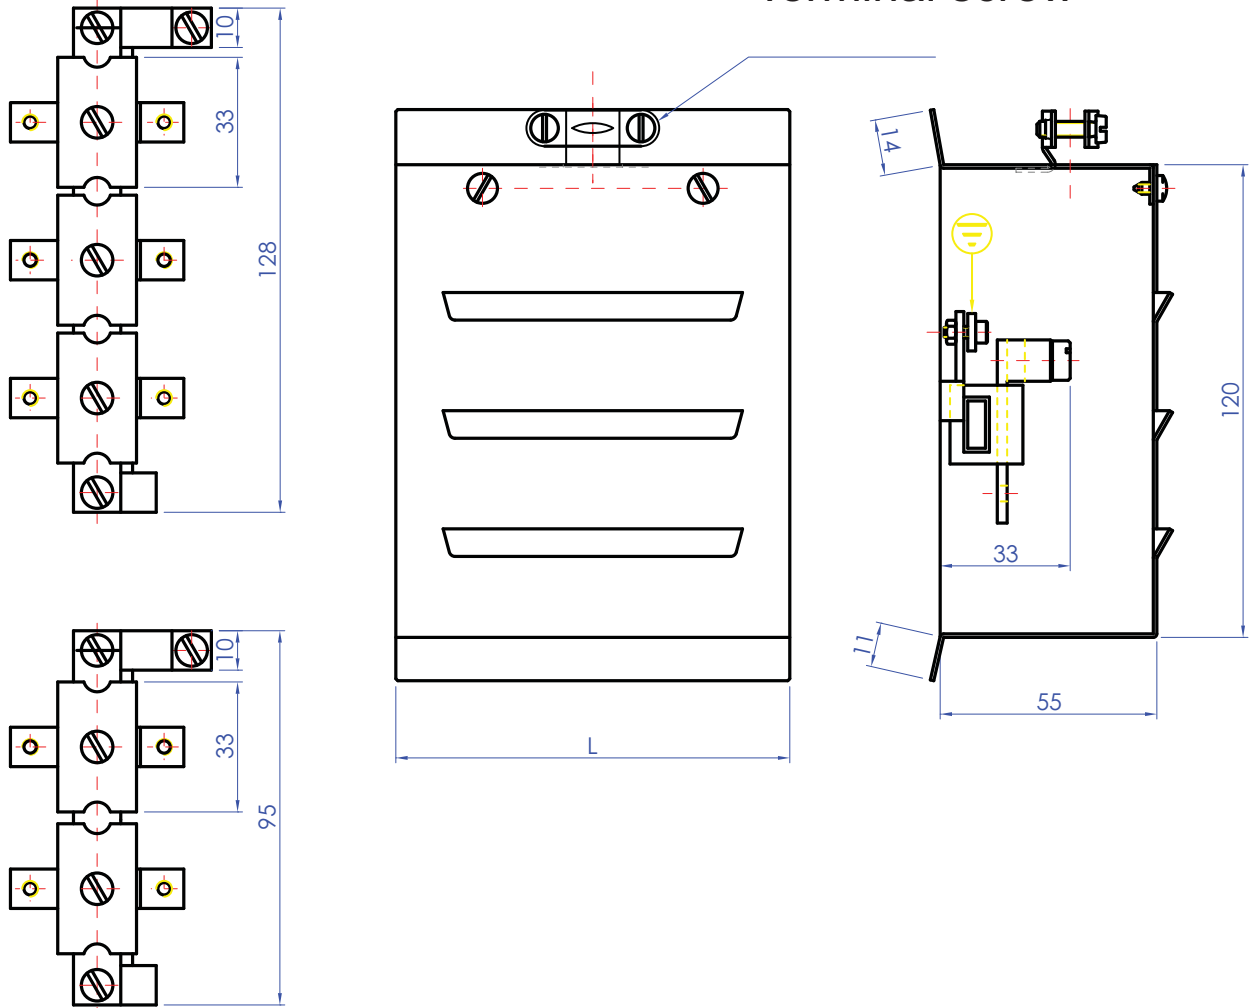

TIPO/TYPER	M/C145	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	60	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

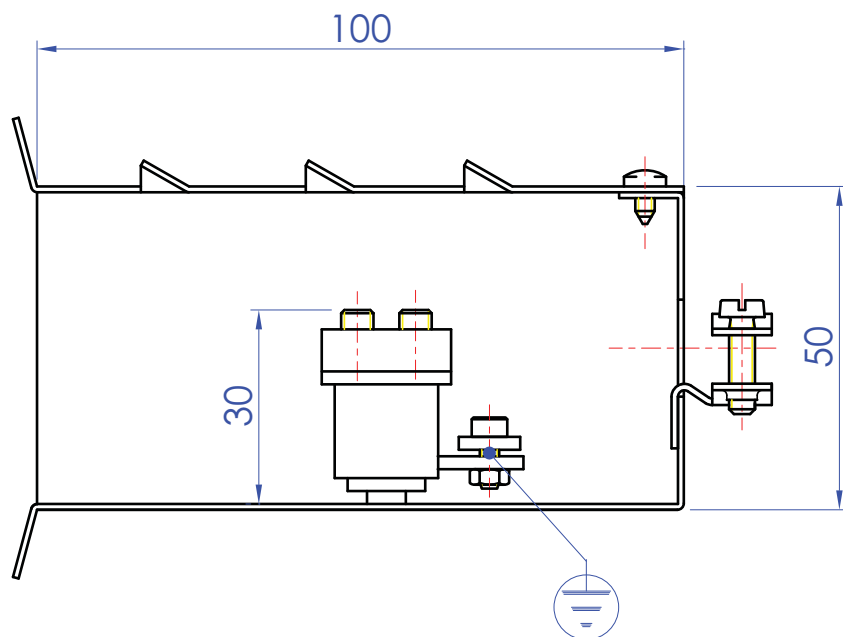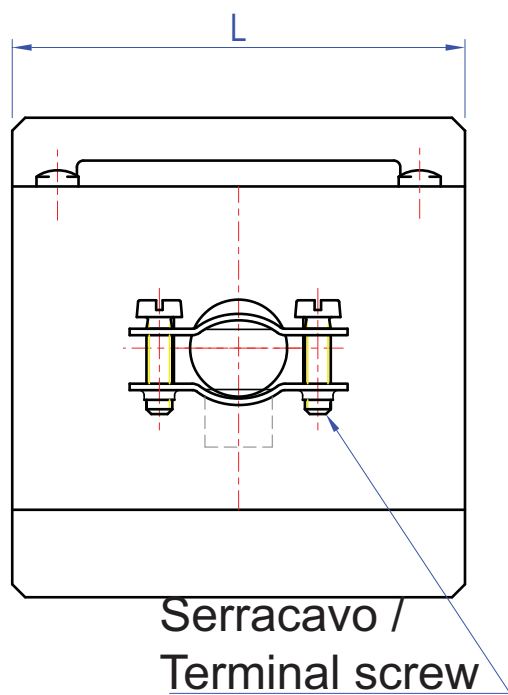

TIPO/TYPE	M/C149	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES

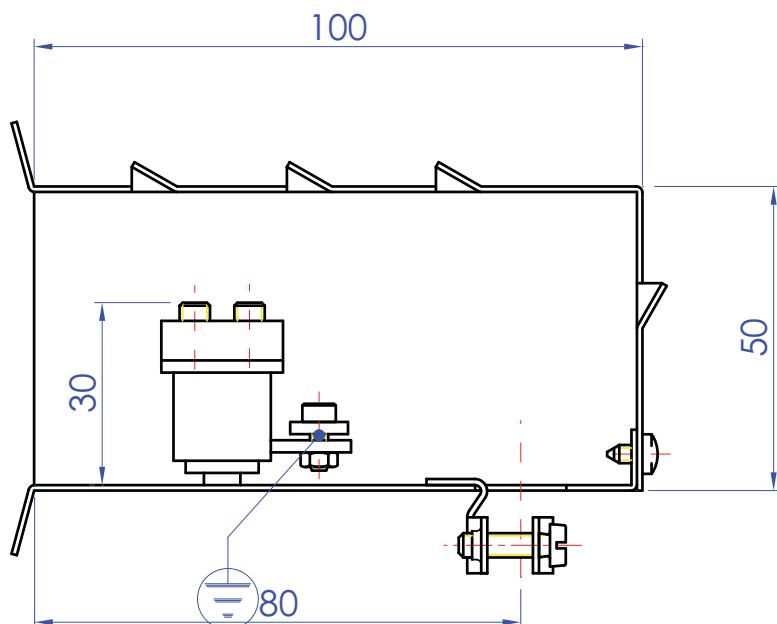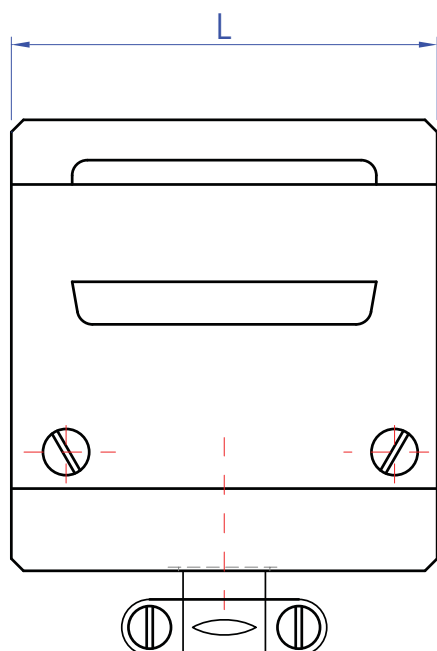

TIPO/TYPE	M/C154	APPLICAZIONE / MATCH WITH:	
TENSIONE/VOLTAGE MAX [V]	500	Z32	SI/YES
CORRENTE/CURRENT MAX [A]	30	Z37	SI/YES
CAVO/CABLE	OPZIONALE / OPTIONAL	Z41	SI/YES
		Z45	SI/YES